



code

DESIGN TRIFFT TECHNOLOGIE



PROLIGHT
designed to create

FORM





CODE ist die perfekte Synthese der Zusammenarbeit von PROLICHT mit Tom Dixon: ein Produkt, das technologisches Know-how mit einer einzigartigen Designvision verbindet, eine Innovation, die nur gemeinsam geschaffen werden konnte. Die elementaren Formen Rund, Quadrat und Linie bilden die Grundlage eines Bausatzes, der unendliche Möglichkeiten zur Gestaltung grafischer Lichtskulpturen bietet.


code



Tom Dixon: Design in ständiger Bewegung

Ein rastloser Innovator, der Mitte der 1980er Jahre als unkonventioneller, autodidaktischer Designer bekannt wurde. Heute international anerkannt als eine der originellsten Stimmen des britischen Designs.

code

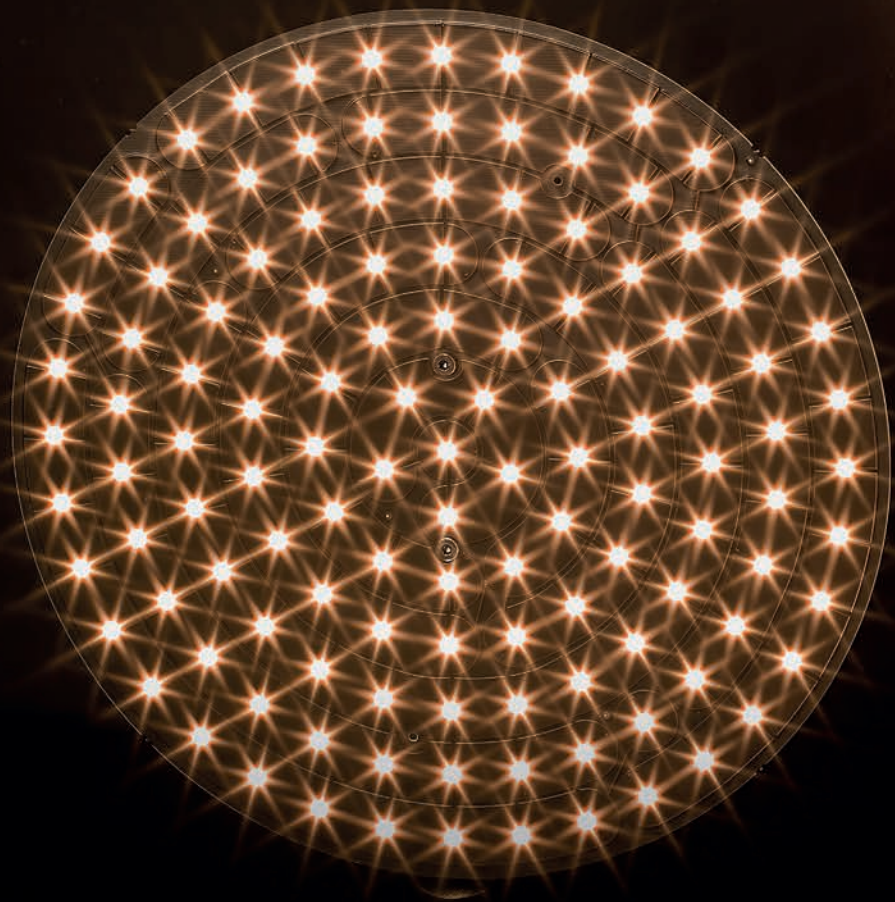

Jede Platine ist bewusst frei von Diffusoren, Linsen oder sekundären Optiken gehalten. Die verstärkte Schaltung offenbart den rohen Stromfluss von der Schiene über die Komponenten bis hin zur LED. Reine Funktion wird in einen grafischen Ausdruck verwandelt.

code




CODE prägt die Atmosphäre ebenso mühelos wie Skulpturen geschaffen werden. CODE kann einfach als dekoratives Element dienen und von warm zu kühl wechseln. Bei voller Leistung strahlt CODE rohes, ungefiltertes Licht aus, gedimmt verwandeln sich die Paneele in grafische Muster, die zu schweben scheinen.

code



code

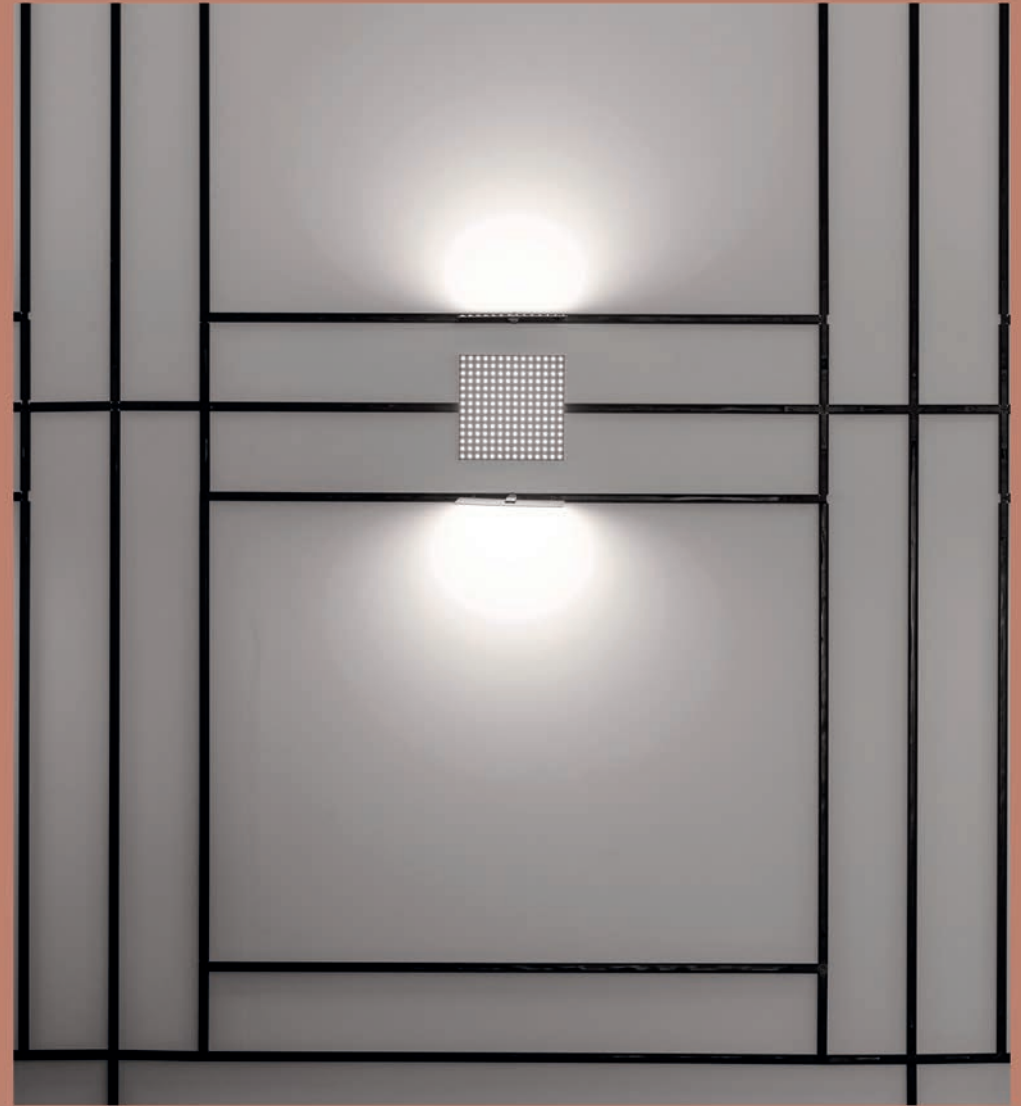

Code ist ein konfigurierbares Beleuchtungssystem, das aus elementaren Geometrien und präzisen Lichtmodulen besteht. Es wurde im Hinblick auf Klarheit und Konsistenz entwickelt und ermöglicht strukturierte Beleuchtungskonzepte durch einfache Komponenten und definierte Logik.

code



TOTEM

ABMESSUNGEN
H 2100: ø 300 mm

LICHTLEISTUNG
17550 lm

LEISTUNG
163.02 W

LED / CCT
2700 K



BEACON

ABMESSUNGEN
H 2020: ø 485 mm

LICHTLEISTUNG
6750 - 6900 lm

LEISTUNG
62.7 W

LED / CCT
2700 K



SCREEN

ABMESSUNGEN
H 2020: 1100 x 650 mm

LICHTLEISTUNG
15750 - 16100 lm

LEISTUNG
146.3 W

LED / CCT
2700 K



EXPLOSION DOT

ABMESSUNGEN
H 185: ø 2605 mm

LICHTLEISTUNG
18000 - 20700 lm

LEISTUNG
192.28 - 232.76 W

LED / CCT
2700 K



LOOP



ABMESSUNGEN
H 1900 - 3850:
ø 1600 - 3800 mm

LICHTLEISTUNG
8480 - 16960 lm

LEISTUNG
80.08 - 160.16 W

LED / CCT
2700 K

system



DOT


ABMESSUNGEN
ø 200 mm

LICHTLEISTUNG
450 lm

LEISTUNG
4.18 W

LED / CCT
2700 K

LED / CCT INDIRECT
2700 K



GRID

ABMESSUNGEN
210 X 210 mm

LICHTLEISTUNG
460 lm

LEISTUNG
4.18 W

LED / CCT
2700 K

LED / CCT INDIRECT
2700 K



DASH




ABMESSUNGEN
2100 - 4200 mm

LICHTLEISTUNG
530 - 1060 lm




LEISTUNG
5.01 - 10.01 W

LED / CCT
2700 K




ZEICHNE MIT DEM MINIMAL TRACK



DEFINIEREN SIE IHREN STROMBEDARF



ENTWERFEN SIE IHR CODE-SYSTEM



code





code



code



312

314

313

3



PROLICHT
designed to create



Wo Licht zu grafischem
Ausdruck wird Konfigurieren
Sie Ihr eigenes
CODE.