



forties

DAS SCHWEIZER TASCHENMESSER



PROLICHT  
designed to create

LINIE





forties



forties



forties





FORTIES ist ein architektonisches Beleuchtungssystem, das auf einer hochmodularen LED-Profilplattform basiert. Es vereint gerade und gebogene Profile, konfigurierbare Lichteinsätze und Schienenelemente in einer einzigen Systemsprache.

Das Herzstück des Systems ist ein kompaktes Profil, das für die Integration in unterschiedliche architektonische Kontexte optimiert ist.

forties

## profil-module

Die FORTIES-Profilmodule bilden das strukturelle Rückgrat des Systems und bestimmen die Beleuchtungsmatrix.

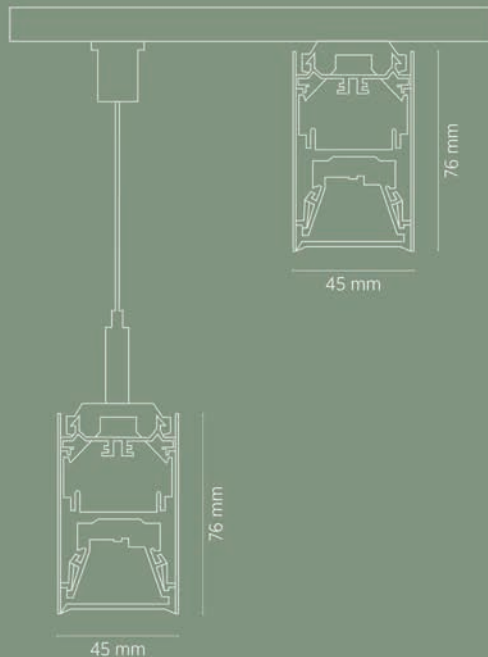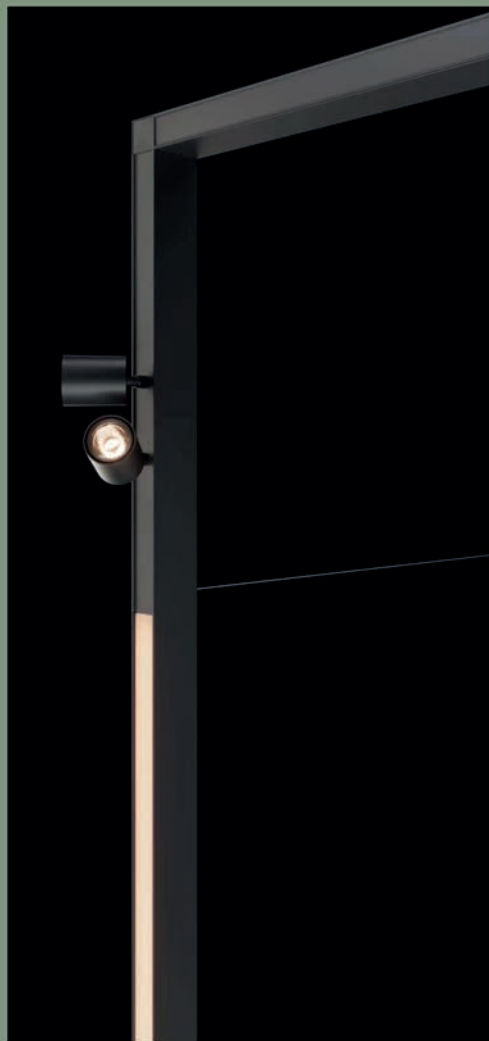


## gerade module

**Standardlängen:** 800 mm – 3000 mm.

**Lichtverteilungen:** direkt, indirekt, direkt/indirekt kombiniert.

Kompatibel mit einer Reihe von Optiken.

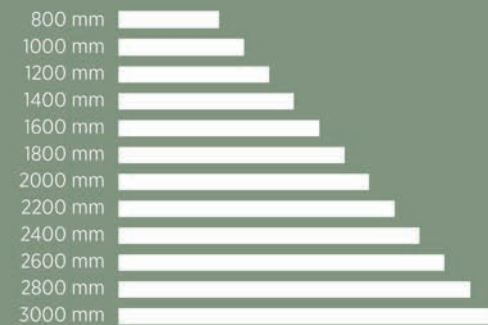


## gebogene module

**90° segmente:** 800 mm – 3100 mm.

**45° segmente:** 1300 mm – 5150 mm.

Gleiche Verteilungsoptionen wie bei geraden Modulen.

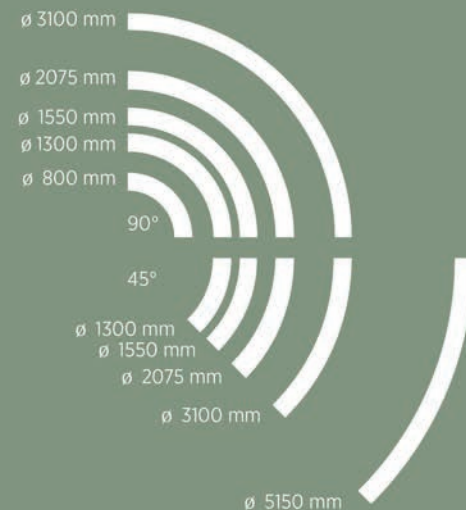

## steckverbinder

L-, T- und X-förmige Steckverbinder ermöglichen Verzweigungen und Kreuzverbindungen.



## optik

**Diffus (opal):** gleichmäßiges, weiches Licht.

**Glare-control:** reduziert die visuelle Belastung unter Arbeitsbedingungen.

**Microprism:** Erhöhte Leistung bei minimierter Blendung.

**Raster:** Zielkontrast und geringe UGR-Leistung.

**Wallwash (links, rechts, doppelt asymmetrisch):** vertikale Flächenbeleuchtung.

## option für indirekte beleuchtung


Die abgehängte Version von FORTIES kann auch mit indirekter Beleuchtung konfiguriert werden.

Eine sanfte Aufwärtsbeleuchtung verstärkt die räumliche Tiefe und den Sehkomfort und sorgt für eine ausgewogene Ausleuchtung und eine ruhige Deckenoptik.




## installation

Das System ist für eine effiziente Installation und einen einfachen Servicezugang ausgelegt:

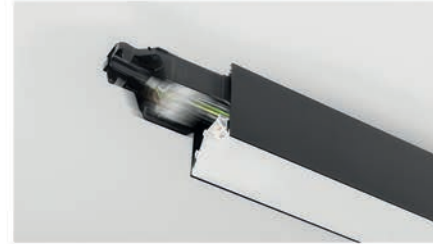

1 | ausziehbare Stromversorgung

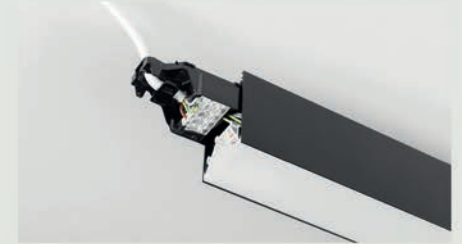

2 | zugängliches Kabelfach




3 | sichere Wiedereinsetzung und Verbindung



4 | minimaler Nachbearbeitungsaufwand erforderlich

## forties versionen

### einbau

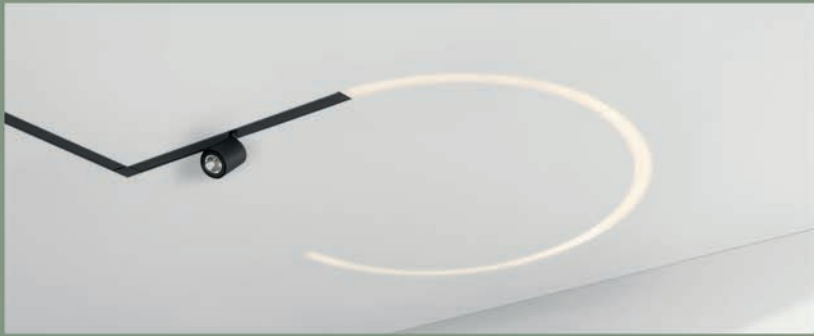

### anbau



### pendel



#### CENTRIQ IN

##### ABMESSUNG

H 80 - 105:  
ø 65 - 83 mm

##### LICHTLEISTUNG

1022 - 4583 lm

##### LEISTUNG

13.96 - 46.02 W

##### LED / CCT

2700 K, 3000 K,  
3500 K, 4000 K  
TUNABLE WHITE:  
2700 K - 6500 K



#### OIKO PRO IN

##### ABMESSUNG

H 80 - 92: ø 65 mm

##### LICHTLEISTUNG

919 - 3864 lm

##### LEISTUNG

13.96 - 42.26 W

##### LED / CCT

2700 K, 3000 K,  
3500 K, 4000 K  
TUNABLE WHITE:  
2700 K - 6500 K



#### LINEAR INSERT

##### ABMESSUNG

H 35: 800 - 3000 x  
42 mm

##### LICHTLEISTUNG

688 - 6547 lm

##### LEISTUNG

5.83 - 44.55 W

##### LED / CCT

2700 K, 3000 K,  
3500 K, 4000 K  
TUNABLE WHITE:  
2700 K - 6500 K



#### MELT MINI

##### ABMESSUNG

ø 280 mm

##### LICHTLEISTUNG

234 lm

##### LEISTUNG

8 W

##### LED / CCT

3000 K



#### SNOOKER

##### ABMESSUNG

H 72: ø 72 mm

##### LICHTLEISTUNG

283 - 379 lm

##### LEISTUNG

6.4 W

##### LED / CCT

2700 K, 3000 K,  
3500 K, 4000 K



#### HANGOVER

##### ABMESSUNG

H 150 - 450:  
ø 28 - 75 mm

##### LICHTLEISTUNG

283 - 792 lm

##### LEISTUNG

6.4 - 9.8 W

##### LED / CCT

2700 K, 3000 K,  
3500 K, 4000 K



#### IMAGINE MICRO

##### ABMESSUNG

H 76: ø 35 mm

##### LICHTLEISTUNG

285 - 1337 lm

##### LEISTUNG

8.59 - 17.4 W

##### LED / CCT

2700 K, 3000 K,  
3500 K, 4000 K



#### BILO

##### ABMESSUNG

H 120: ø 120 mm

##### LICHTLEISTUNG


356 - 408 lm

##### LEISTUNG

6.4 W

##### LED / CCT


2700 K, 3000 K,  
3500 K, 4000 K

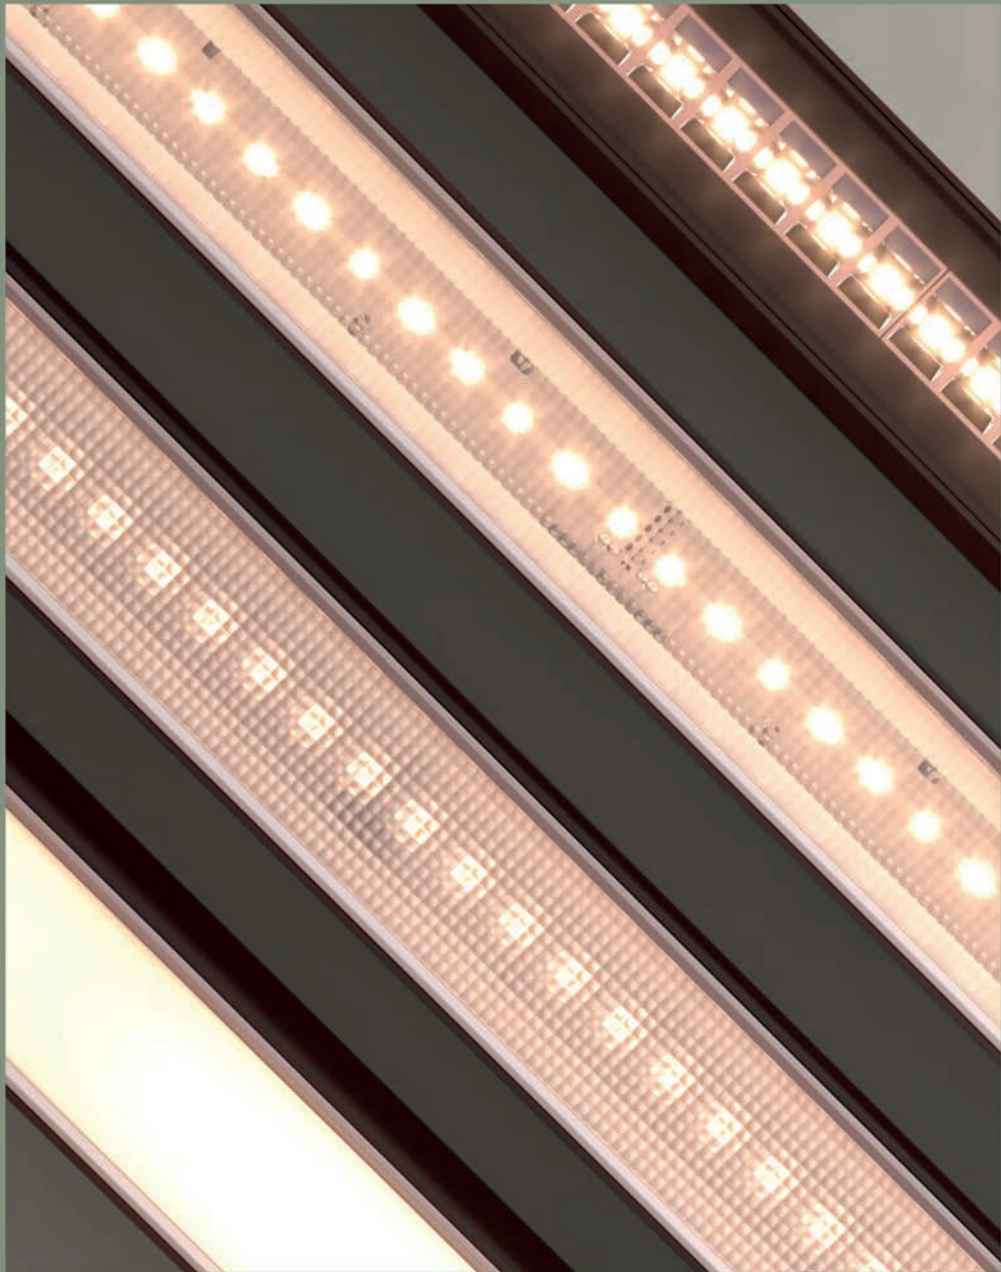





forties

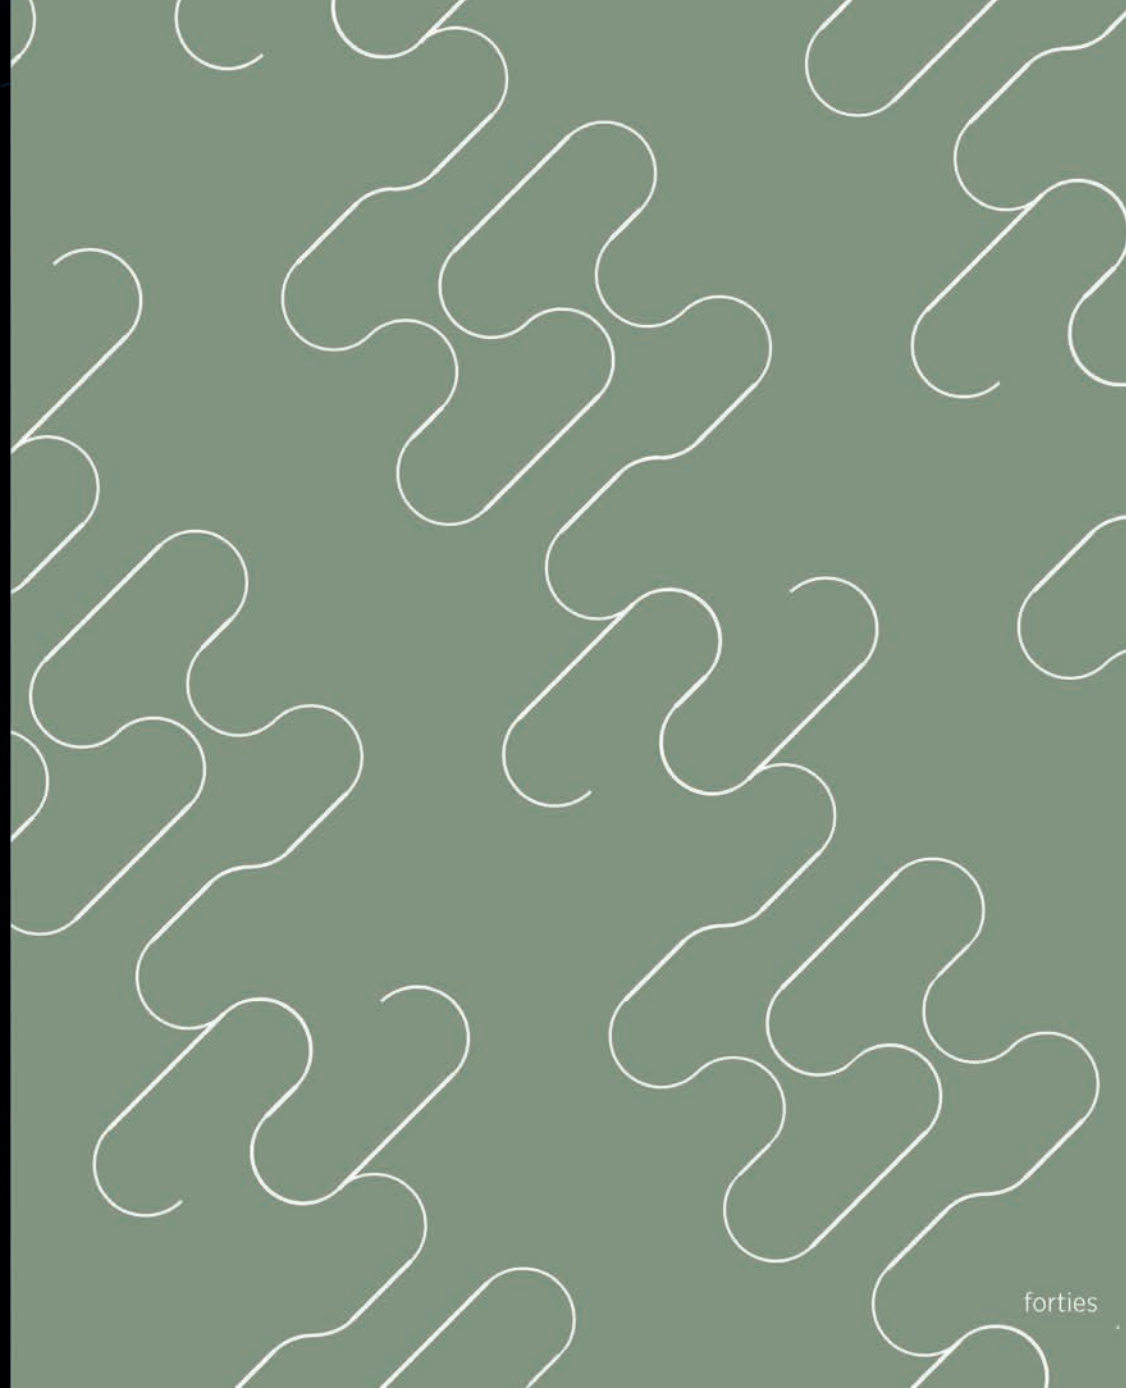

forties



PROLICHT  
designed to create



Präzises Licht in  
minimalistischer Form  
Konfigurieren Sie  
FORTIES.