



hypro

HYBRIDE FLEXIBILITÄT



PROLICHT
designed to create

LINIE



licht, im raum gezeichnet


—
HYPRO ist ein kontinuierliches Beleuchtungssystem, das Architektur durch dreidimensionale Lichtlinien formt. Es verläuft über Wände und Decken, definiert Geometrie, Rhythmus und Struktur und integriert dabei Allgemein- und Akzentbeleuchtung in ein einziges, kohärentes System. Präzise, vielseitig und kontrolliert verwandelt HYPRO Licht in ein architektonisches Element, das aktiv Raum schafft.

hypro



hypro



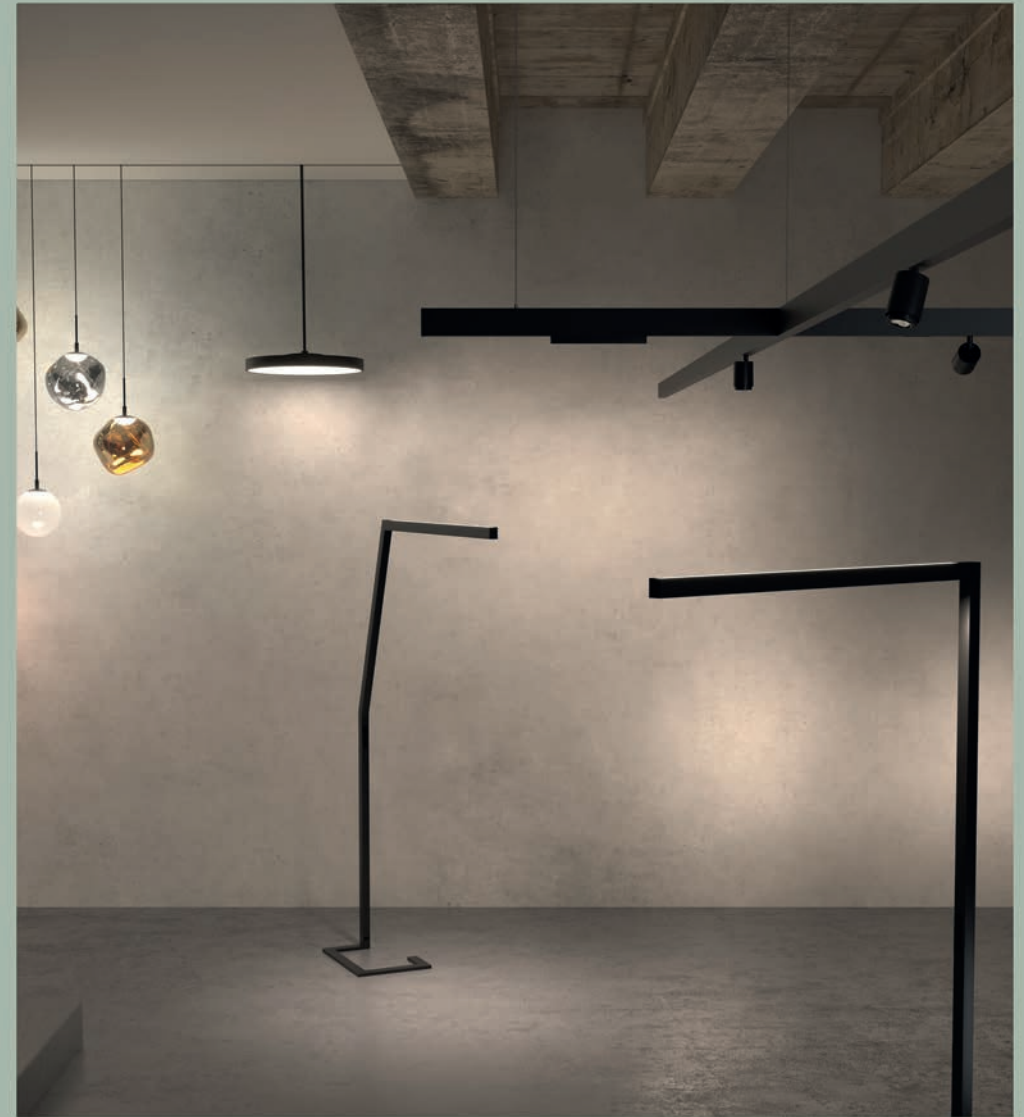

HYPRO ist ein modulares dreidimensionales Beleuchtungssystem für professionelle Anwendungen, das lineare Profile, Verbinder und Einsätze kombiniert, um eine kontinuierliche, blendfreie Beleuchtung von Decken, Wänden und Böden zu gewährleisten.

hypro

der nächste schritt in der menschenorientierten beleuchtung

Hypro-X und Hypro-F unterstützen eine erweiterte indirekte Beleuchtung mit einer breitstrahlenden, homogenen Deckenausleuchtung. Hypro-F ist dank der überarbeiteten Rico-Optik mit mikrop Prismatischer Steuerung vollständig in Tunable White für direkte und indirekte Beleuchtung konfigurierbar.




batwing lens

Die Batwing-Linse sorgt für eine gleichmäßige indirekte Beleuchtung mit breiter Lichtverteilung und gewährleistet eine konstante Lichtqualität und homogene Farbmischung, einschließlich Tunable White-Anwendungen. Erhältlich für Hypro-X und Hypro-F.



montagemöglichkeiten




HYPRO unterstützt Decken-, Wand- und Standinstallationen und ermöglicht so einheitliche Beleuchtungslösungen für unterschiedliche Raumkonfigurationen.

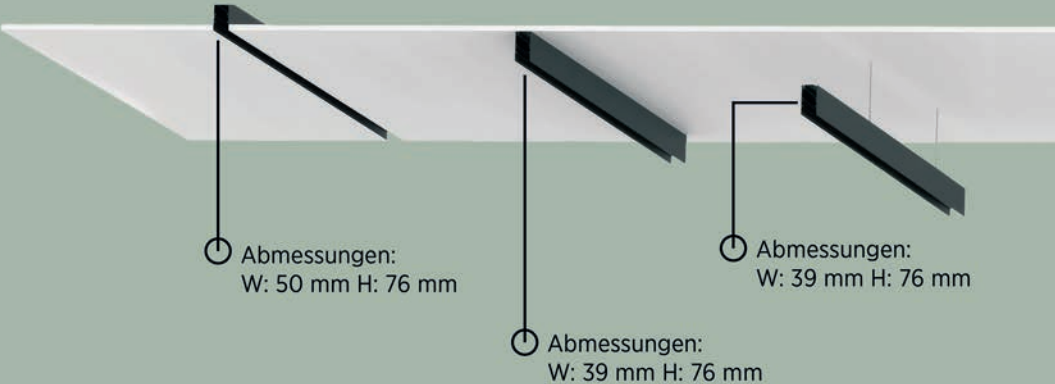

EINBAU

ANBAU

PENDEL

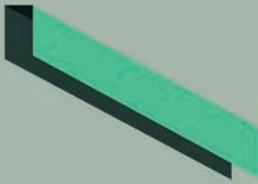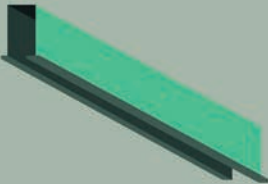

hypro

hypro einsätze



CENTRIQ & CENTRIQ IN

ABMESSUNGEN
H 74 - 190: ø 29 - 83 mm

LICHTLEISTUNG
236 - 3450 lm

LEISTUNG
4.39 - 36.22 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K



OIKO PRO IN

ABMESSUNGEN
H 165 - 177: 482 - 780 x 65 mm

LICHTLEISTUNG
919 - 1932 lm

LEISTUNG
13.96 - 21.13 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K



HADI-Q & HADI-M

ABMESSUNGEN
H 48: 1242 - 1403 x 240 mm

LICHTLEISTUNG
3911 - 6119 lm

LEISTUNG
37.31 - 77.79 W

LED / CCT
3000 K, 4000 K



SIGN DIVA TUBE

ABMESSUNGEN
H 72 - 86: ø 400 - 570 mm

LICHTLEISTUNG
1733 - 5722 lm

LEISTUNG
17.22 - 48.62 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K



RICO

ABMESSUNGEN
H 50: 705 - 1408 x 36 mm

LICHTLEISTUNG
1504 - 4107 lm

LEISTUNG
15.95 - 36.41 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K,
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K



HYPLINE

ABMESSUNGEN
H 50: 705 - 1408 x 29 mm

LICHTLEISTUNG
1290 - 3901 lm

LEISTUNG
16.28 - 36.41 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K,
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K



SNOOKER

ABMESSUNGEN
H 72: ø 72 mm

LICHTLEISTUNG
330 - 379 lm

LEISTUNG
6.4 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K



BILO

ABMESSUNGEN
H 120: ø 120 mm

LICHTLEISTUNG
377 lm

LEISTUNG
6.4 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K



MELT MINI

ABMESSUNGEN
H 270: ø 280 mm

LICHTLEISTUNG
44 - 235 lm

LEISTUNG
6.2 W

LED / CCT
3000 K



MAGIQ WALLWASH

ABMESSUNGEN
H 85: 760 x 35, 840 x 35 mm

LICHTLEISTUNG
2125 - 2564 lm

LEISTUNG
31.3 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K, 4000 K



HANGOVER PLUG

ABMESSUNGEN
H 150 - 450: ø 28 - 75 mm

LICHTLEISTUNG
283 - 1919 lm

LEISTUNG
6.4 - 19.48 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K

freistehend

Die freistehenden HYPRO-Leuchten bieten eine effiziente, blendfreie Beleuchtung für einzelne Arbeitsplätze und flexible Bürokonzepte. Sie sind für direkte und indirekte Beleuchtung ausgelegt und sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohen Sehkomfort, während sie sich gleichzeitig vollständig an veränderte Anforderungen im Arbeitsbereich anpassen lassen.



HYPRO-F 90

ABMESSUNGEN

H 2220: 1170 - 1310 x 380 mm

LICHTLEISTUNG

1749 - 7055 lm

LEISTUNG

28.38 - 95.9 W

LED / CCT

3000 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K



HYPRO-F 160

ABMESSUNGEN

H 2220: 1510 - 1655 x 380 mm

LICHTLEISTUNG

1749 - 7055 lm

LEISTUNG

28.38 - 95.9 W

LED / CCT

3000 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K



HYPRO-F DOUBLE

ABMESSUNGEN

H 2220: 2284 x 441 mm

LICHTLEISTUNG

9093 - 10956 lm

LEISTUNG

114.44 - 117.08 W

LED / CCT

3000 K, 4000 K



HYPRO-F DESK

ABMESSUNGEN

H 1511: 1167 x 150 mm

LICHTLEISTUNG

4546 - 5478 lm

LEISTUNG

57.22 - 58.54 W

LED / CCT

3000 K, 4000 K




hypro




hypro



hypro

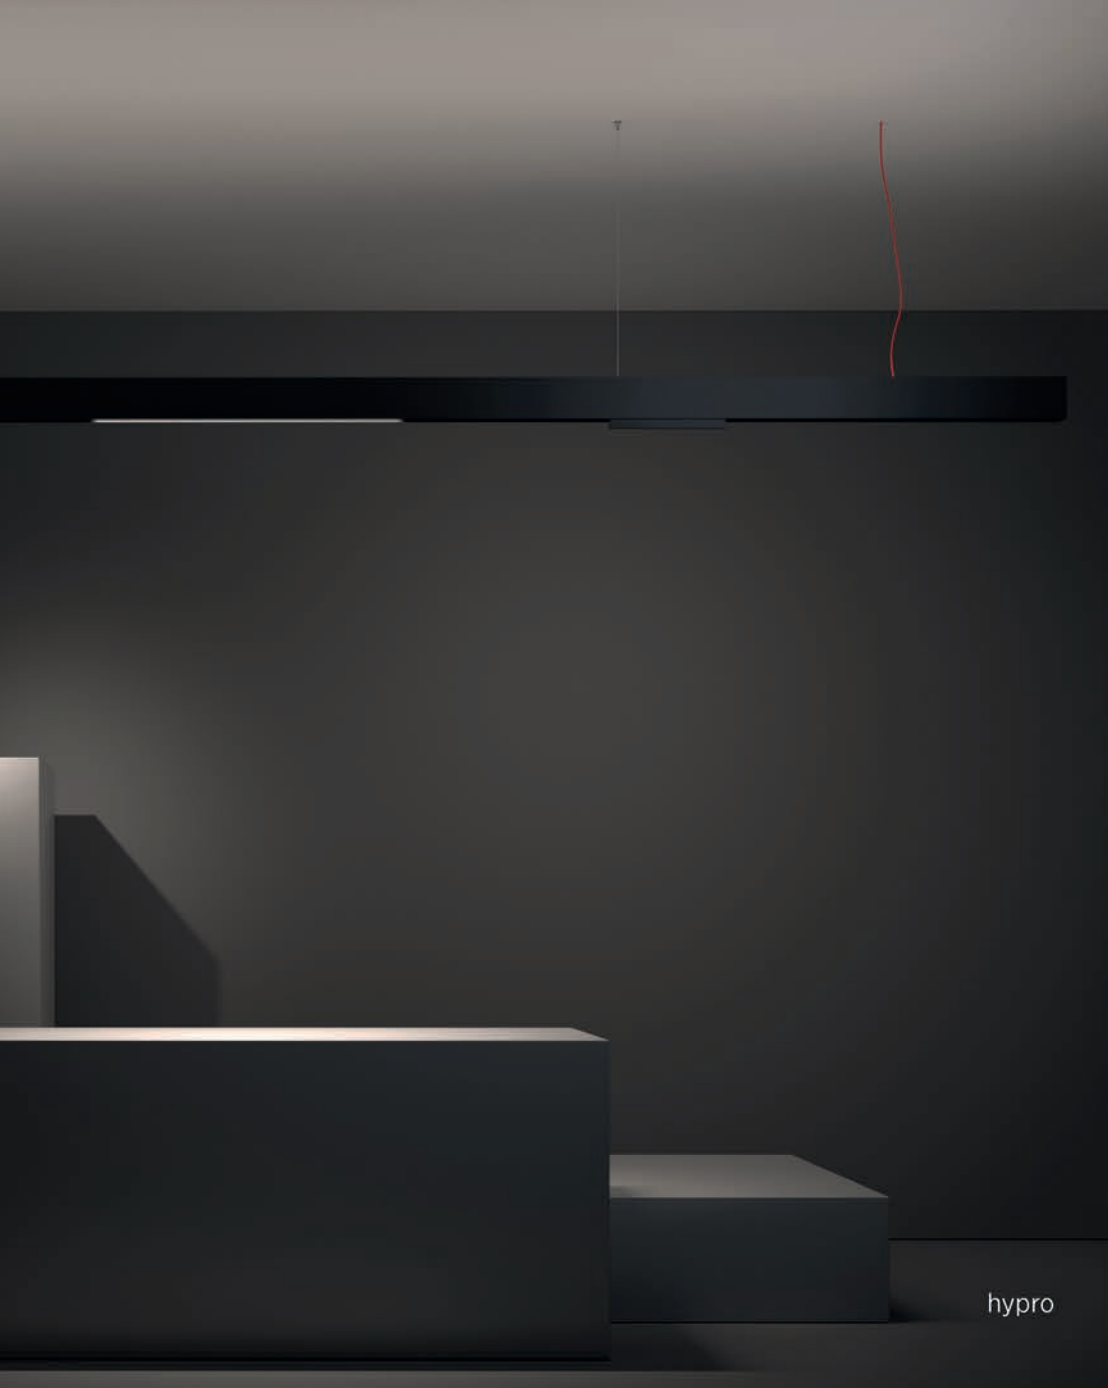

hypro

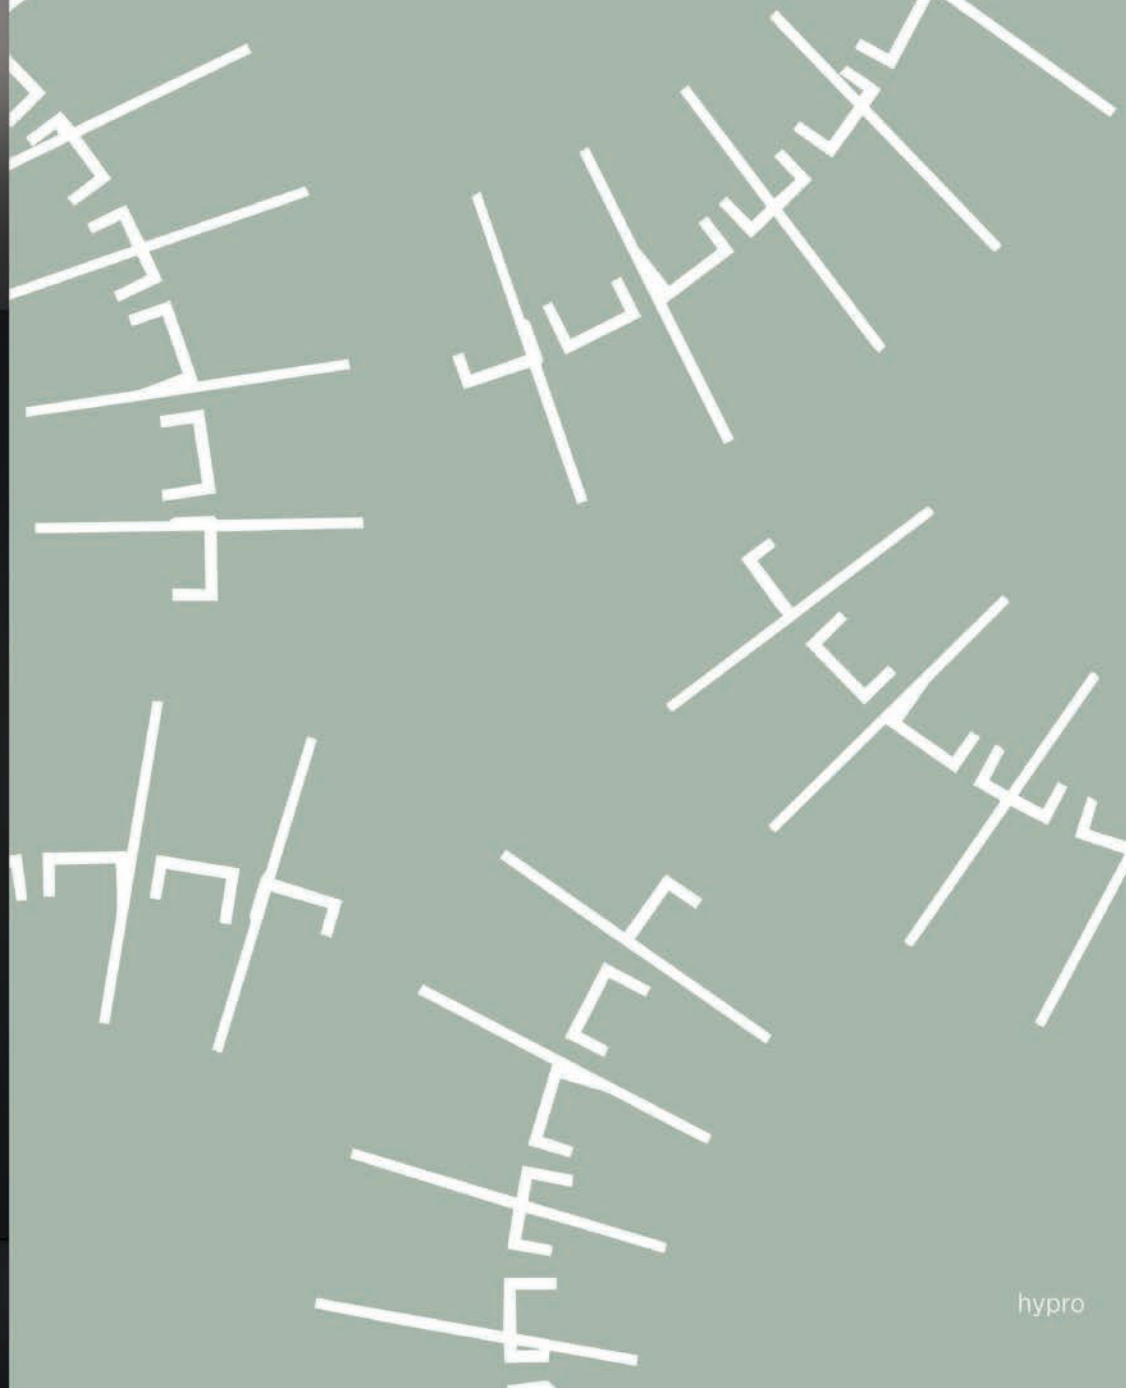

hypro



PROLICHT
designed to create



Architektur. Präzise
ins Licht gesetzt.
Konfigurieren Sie
HYPRO system.