

The background of the advertisement is an abstract, low-angle shot of a ceiling. It features a series of intersecting, recessed rectangular channels. These channels are illuminated from within, creating a warm, orange-gold glow that contrasts with the dark, charcoal-colored ceiling. The lines of the ceiling create a sense of depth and perspective, leading the viewer's eye across the frame.

slider


GLEITE ZUM LICHT



PROLIGHT
designed to create

LINIE



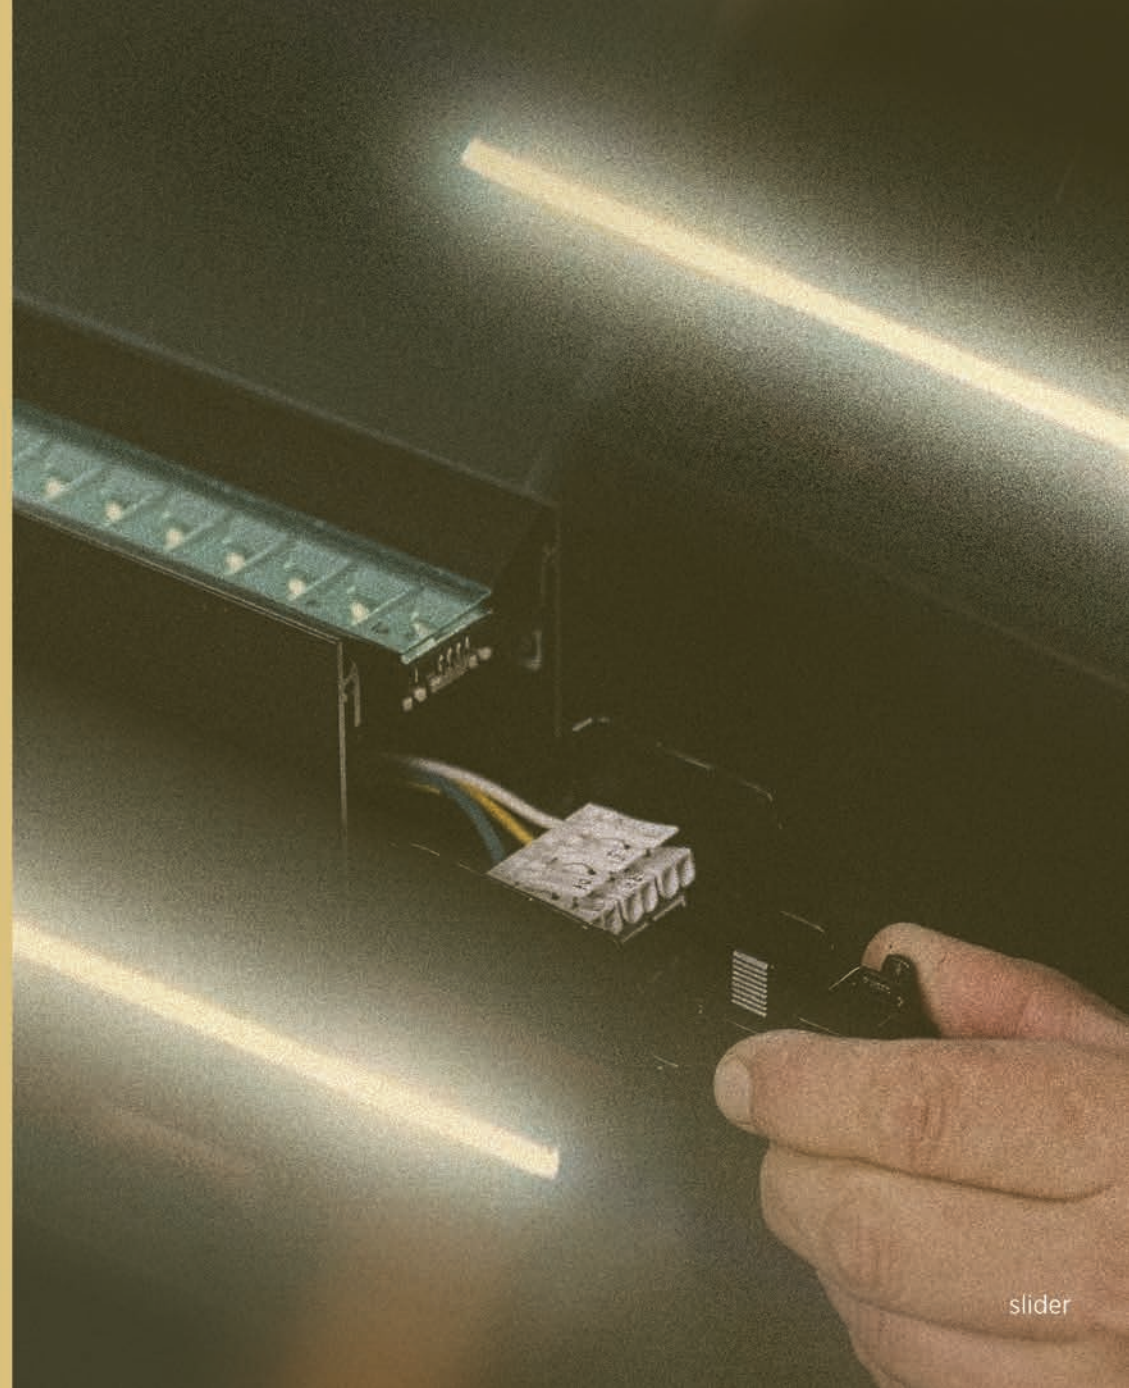



slider

slider



slider



SLIDER ist ein lineares Beleuchtungssystem, das sich durch sein schlankes Profil, seine präzise Lichtverteilung und seine klare architektonische Präsenz auszeichnet. Es übersetzt die Logik der linearen Beleuchtung in eine einheitliche Formsprache und kann als abgehängtes, aufgesetztes, eingebautes oder freistehendes Element eingesetzt werden. Das System legt Wert auf visuellen Komfort, klare Formen und technische Kontrolle.

slider

die revolution der profilinstallation

—
Erleben Sie die Zukunft der Installation mit dem revolutionären Konzept von SLIDER, das die Installation und Wartung Ihres Beleuchtungssystems einfacher und schneller denn je macht. Verabschieden Sie sich von komplizierten Installationsprozessen und begrüßen Sie die mühelose, effiziente Beleuchtungsinstallation mit SLIDER.



SOFORT EINSATZBEREIT

—
SLIDER Module sind installationsfertig und verfügen über ein All-in-One-Design, bei dem die LED-Lichtquelle und der Diffusor in ihr Profil integriert sind. Machen Sie sich bereit, Ihren Raum mühelos zu verwandeln.




AUSZIEHBARER STROMANSCHLUSS

—
Nutzen Sie die innovative Technologie von SLIDER, mit der Sie den Stromanschluss mühelos herausziehen können. Greifen Sie schnell auf das Netzteil zu, ohne die Leuchte demontieren zu müssen, und sparen Sie so wertvolle Zeit.



EINFACHER ZUGANG UND ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGSUNGSEINHEIT

—
Sobald der SLIDER Teil herausgezogen ist, haben Sie sofortigen Zugriff auf das Netzteil, wodurch Installation und Wartung zum Kinderspiel werden. Das mühsame Zerlegen der gesamten Leuchte entfällt – schließen Sie einfach die Kabel an die Klemmen des Netzteils an.

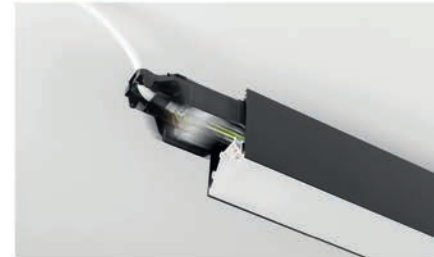

RÜCKWÄRTS IN STROMANSCHLUSS

—
Sobald die Kabel angeschlossen sind, schieben Sie das Netzteil einfach wieder mühelos in das Profil zurück: Ein Klick genügt, und schon ist das Modul gesichert und bereit, eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.



BEREIT ZUM LOSLEGEN

—
Ihr SLIDER Modul ist nun an seinem Platz und vollständig angeschlossen, sodass die Installation reibungslos abgeschlossen werden kann.





PROBLEMLOSES FINISH

—
Um die Installation abzuschließen, montieren Sie die Endkappe mühelos auf dem Profil. Es sind keine Werkzeuge erforderlich – nur ein einfacher Schritt, um ein makelloses und elegantes Erscheinungsbild zu erzielen.

lichtverteilung

SLIDER bietet direkte und indirekte Beleuchtung, separat schaltbar und mit konstanter Farbtemperatur.

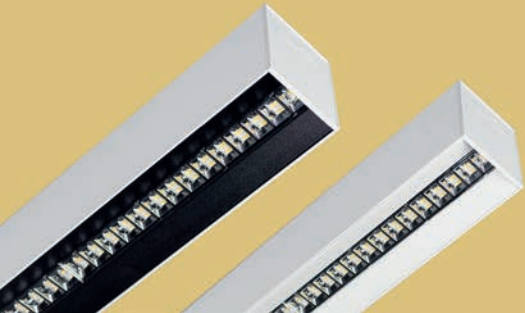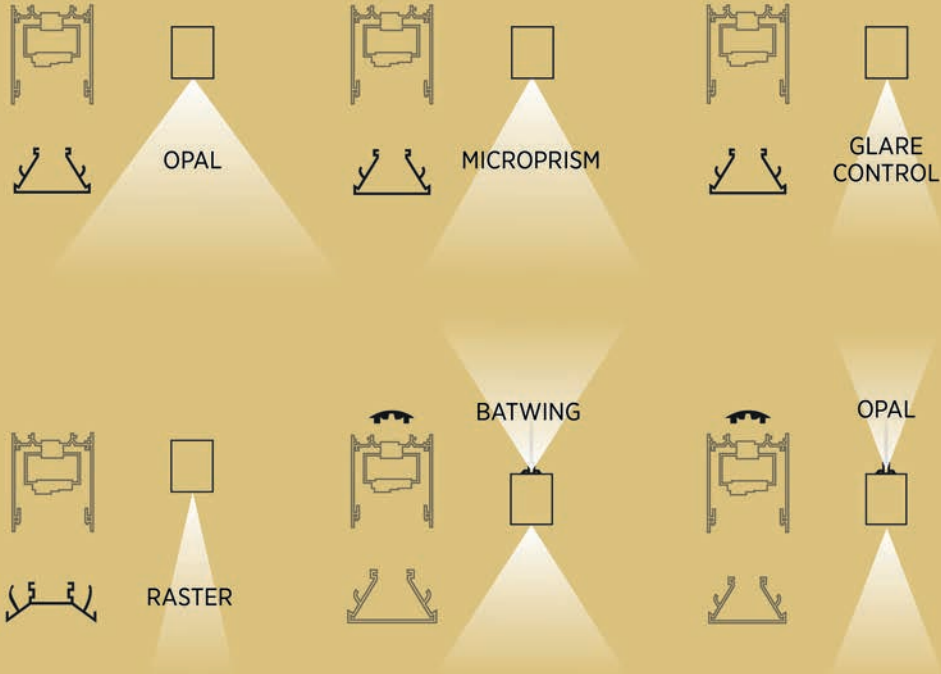


Die Raster Optik erzielt niedrigere UGR-Werte bei höherer zentraler Lichtintensität, kontrolliert die Leuchtdichte und bietet optimale Effizienz.

Slider Wallwash lenkt den Lichtstrahl subtil um und projiziert eine sanfte und gleichmäßige Wandbeleuchtung. Slider Double Asymmetric verschiebt das Licht zu beiden Seiten des Profils und erzeugt so einen beeindruckenden Lichtkorridor.

double asymmetric




wallwash

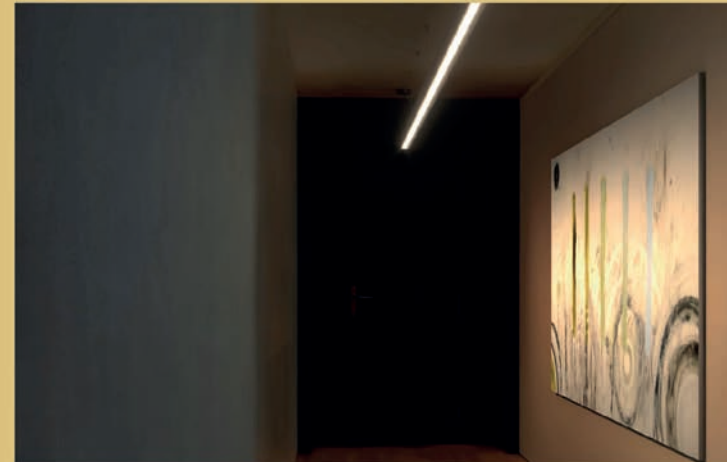

kompakte konstruktion

Eine geringe Einbautiefe ermöglicht eine vollständige Integration auch in Projekten mit begrenztem Platzangebot an der Decke.


Das patentierte Design des stranggepressten Gehäuses macht ein zusätzliches Aluminiumgehäuse überflüssig, was zu einer reduzierten Konstruktion führt, die eine hohe Effizienz, visuelle Klarheit und eine gleichmäßige Lichtleistung gewährleistet.

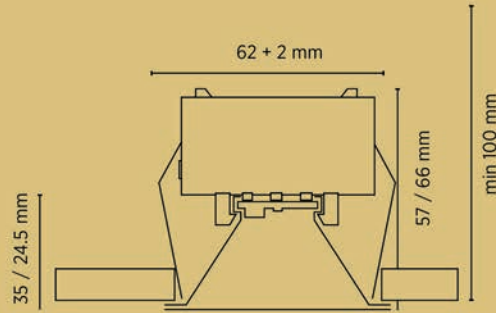

treiberplatzierung


Entwickelt für die nahtlose Integration in Gipskartondeckensysteme.

Kompatibel mit den meisten Standard-Konstruktionsrahmen, ermöglicht vielseitige Treiberplatzierung und flexible Konfigurationen, um einer Vielzahl von architektonischen Anforderungen gerecht zu werden.

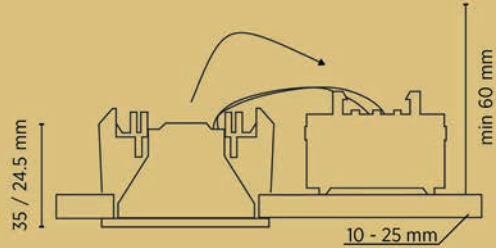

präzise trockenbau-passform


Mit einer Profilhöhe von nur 35 mm passt Slider Recessed direkt in Standard-CD-Deckenprofile. Es sind keine Anpassungen an der Unterkonstruktion erforderlich, wodurch eine saubere und effiziente Integration in Trockenbaudecken gewährleistet ist.



effiziente installation



Die Plug & Play Verbindung ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation vor Ort.

Geringerer Aufwand und kürzere Installationszeit ohne zusätzliche Komplexität.

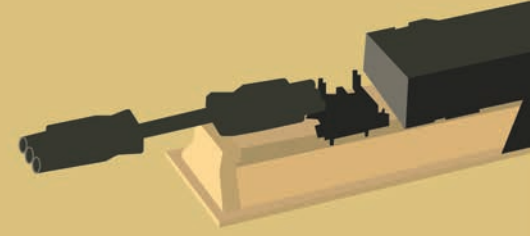

unendliche möglichkeiten


SLIDER folgt einer klaren Montagelogik, die dieselbe lineare Formensprache an unterschiedliche räumliche Gegebenheiten anpasst.

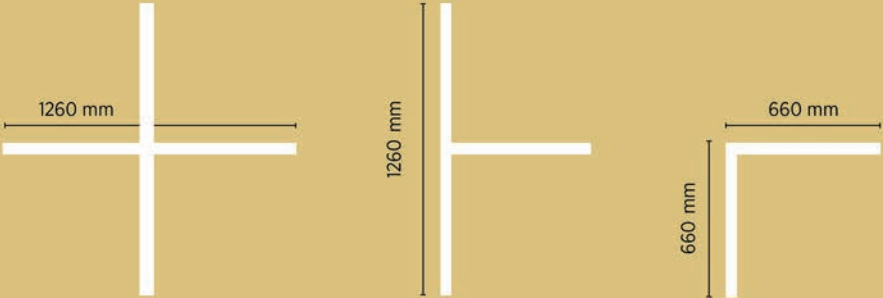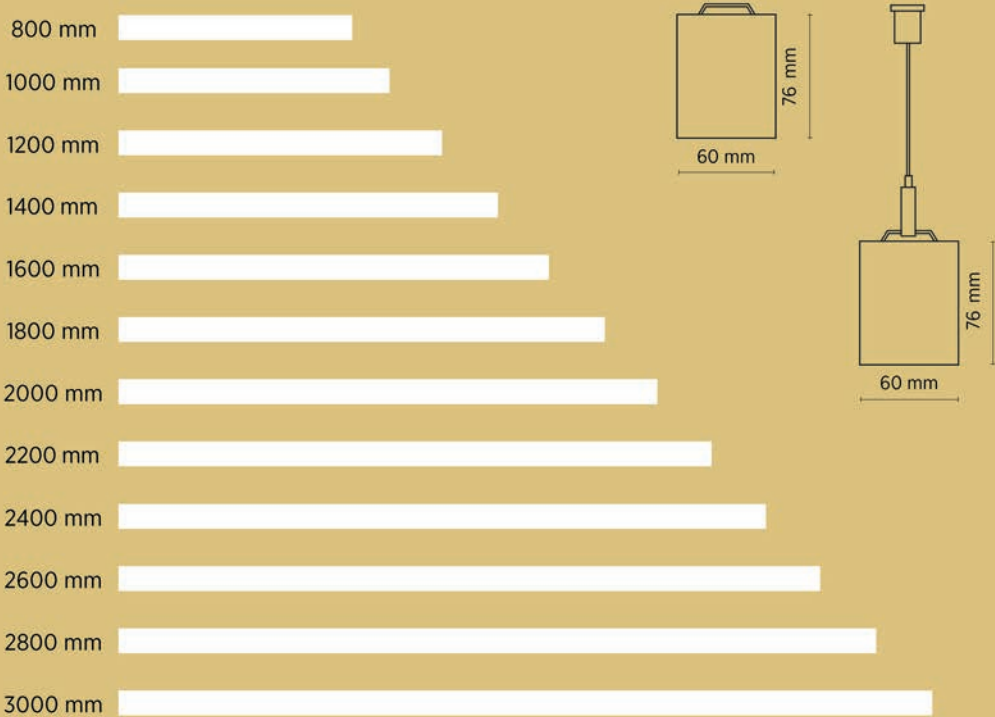

slider-optik

Das System verwendet eine kontrollierte Optik, die entwickelt wurde, um Blendung zu reduzieren und den Sehkomfort in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten.

linsen und diffusoren

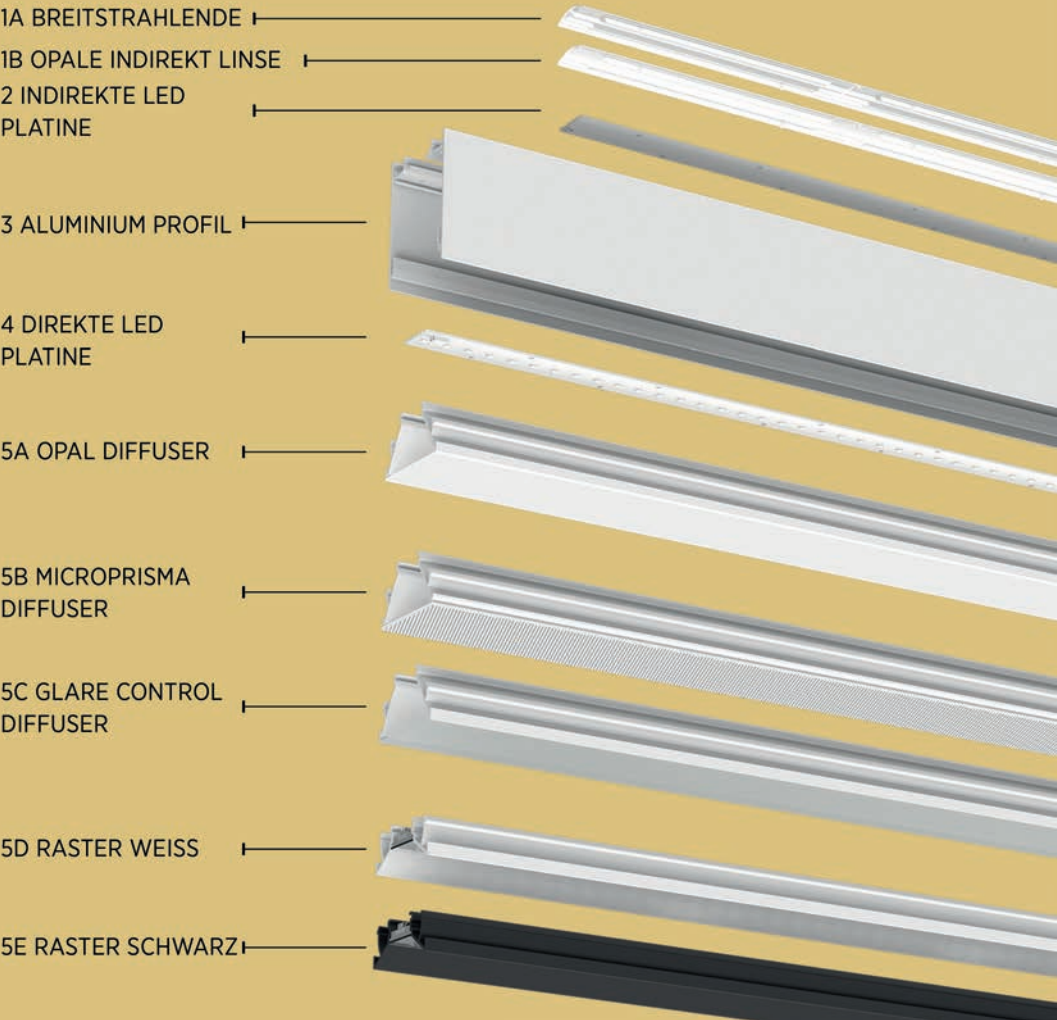

anbau



pendel



einbau



SLIDER (System)

LICHTLEISTUNG
up to 5506 lm

LEISTUNG
21.4 - 38.7 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE



Slider Straight IP Module

ABMESSUNG
H 80: 810 - 3010 x 65 mm

LICHTLEISTUNG
1769 - 9234 lm

LEISTUNG
17.2 - 64.52 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K

freistehend



Slider-F Double

ABMESSUNG
H 2096: 2928 x 380 mm

LICHTLEISTUNG
19186 - 19716 lm

LEISTUNG
154.84 W

LED / CCT
3000 K, 4000 K



Slider-F Desk

ABMESSUNG
H 1350: 1489 x 150 mm

LICHTLEISTUNG
9593 - 9858 lm

LEISTUNG
77.42 W

LED / CCT
3000 K, 4000 K



Slider-F


ABMESSUNG
H 2096: 1489 x 380 mm

LICHTLEISTUNG
9593 - 9858 lm

LEISTUNG
77.42 W

LED / CCT
3000 K, 4000 K



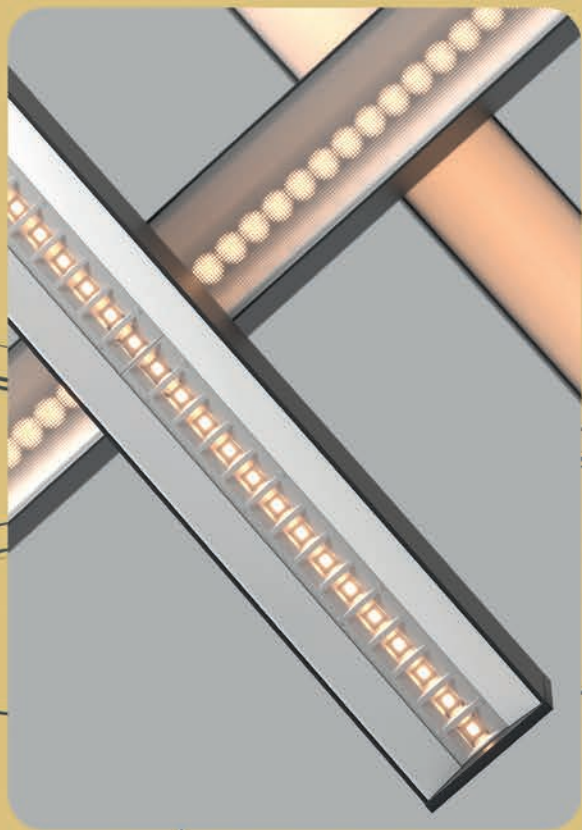


slider



slider



slider

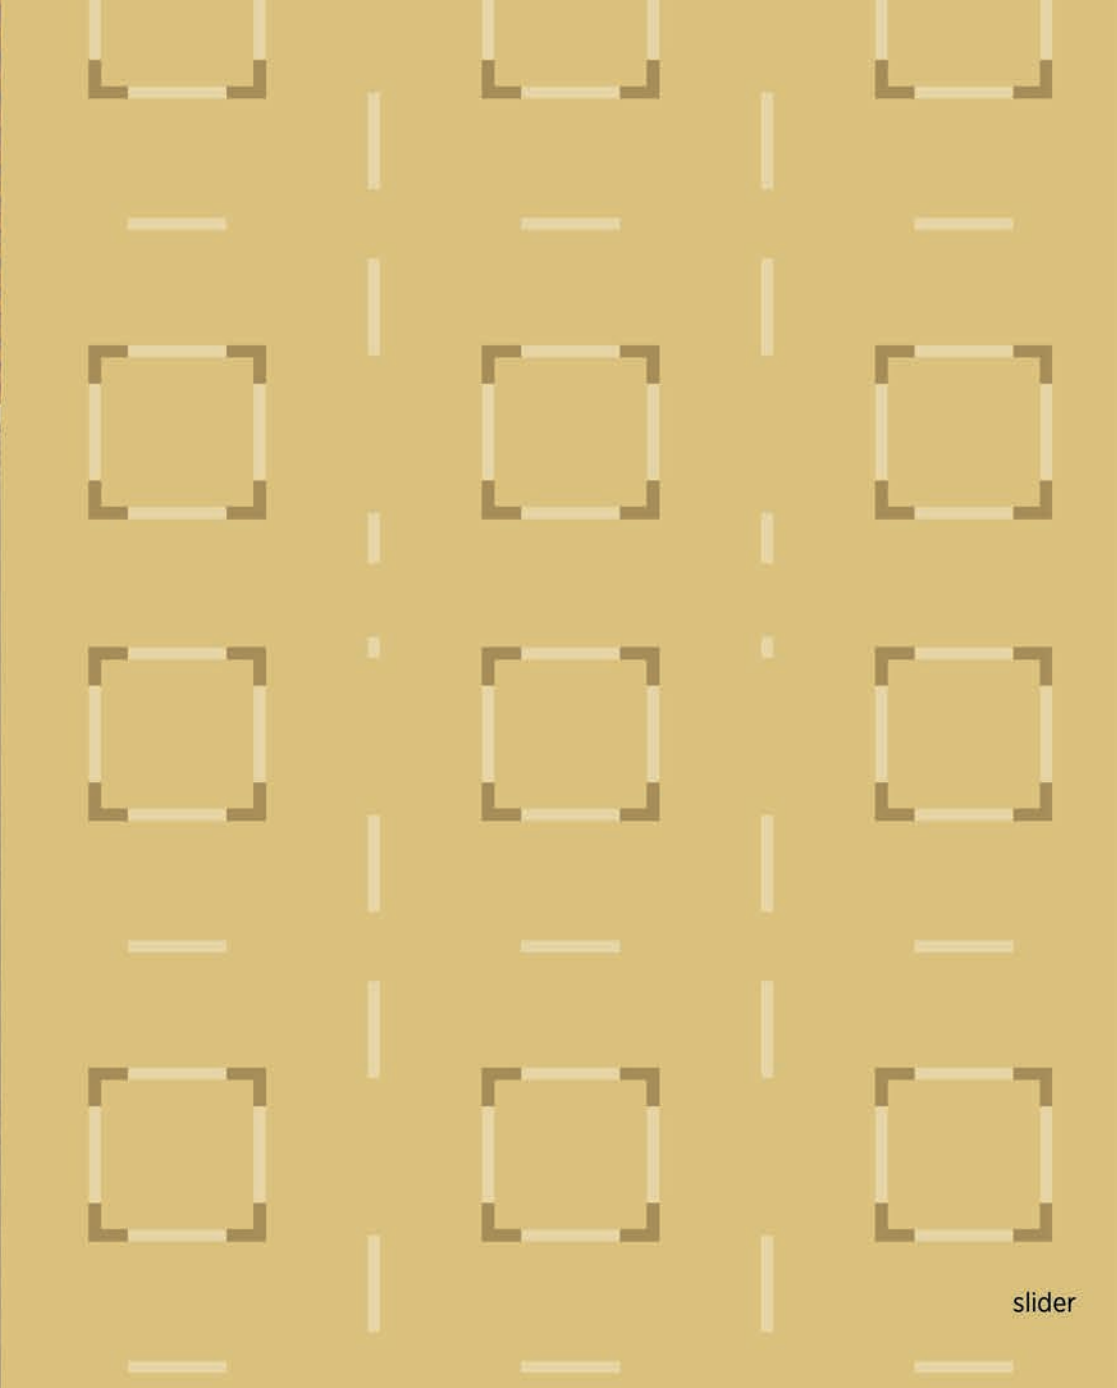

slider



PROLICHT
designed to create



Licht, das
Linien definiert.
Konfigurieren Sie
SLIDER.