



bioniq

VON NATUR AUS TECHNISCH



PROLIGHT
designed to create





präzision ohne ablenkung

—
Licht entfaltet seine Wirkung am stärksten, wenn es genau weiß, wohin es gehören soll. BIONIQ folgt einer klaren Intention: präzise, kontrolliert und zurückhaltend. Es schafft Klarheit ohne Störung, damit die Architektur im Zentrum steht. Licht, das still wirkt – exakt dort, wo es benötigt wird. Vollständig anpassbar. IP65 serienmäßig. Sie widmen sich der Gestaltung, und BIONIQ übernimmt den Rest.

bioniq



bioniq



bioniq



bioniq




bioniq



BIONIQ ist ein professionelles Beleuchtungssystem für Projekte, in denen Licht präzise, kontrolliert und zurückhaltend wirken soll. Es schafft Klarheit ohne visuelle Ablenkung, sodass die Architektur im Vordergrund bleibt. Ein bewusst entwickeltes Werkzeug, das Licht exakt dorthin bringt, wo es benötigt wird – leise, verlässlich und fokussiert.

bioniq

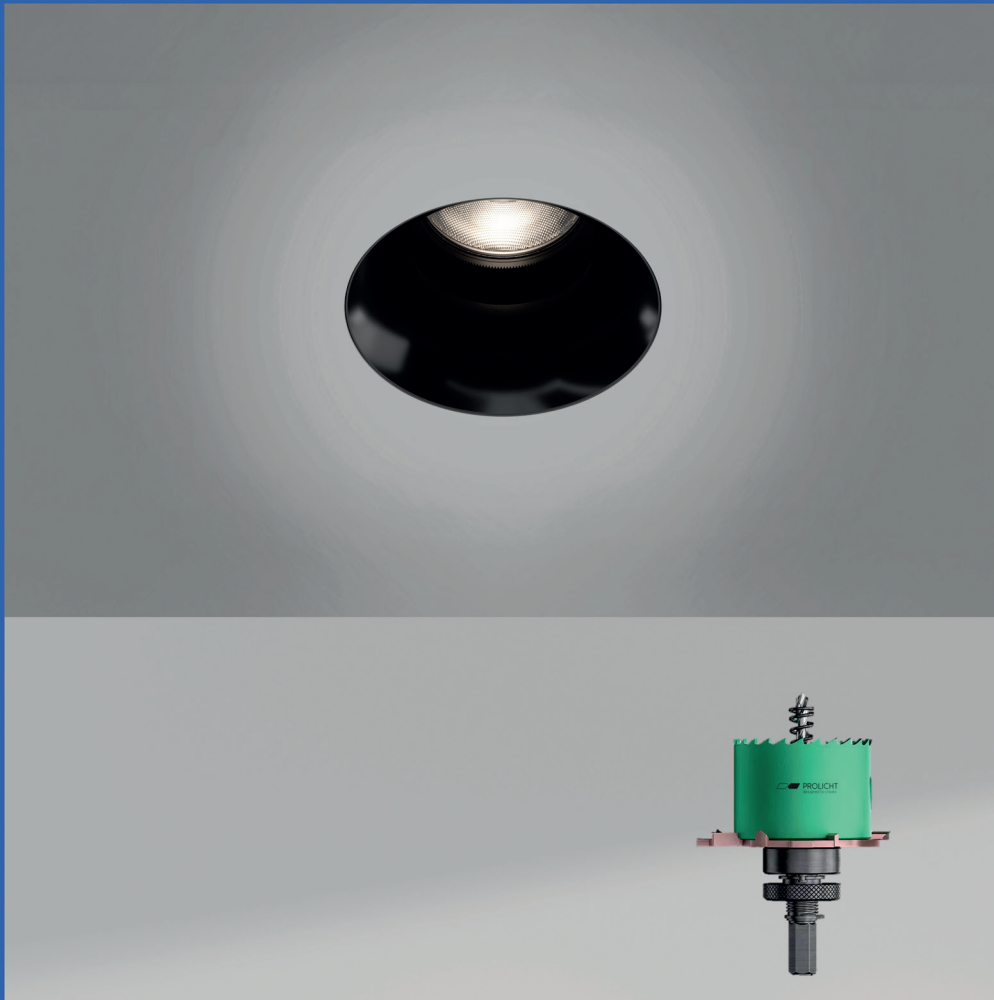

entworfen, um perfekt zu sein. entwickelt, um
einfach zu sein.

—
Die randlose Ausführung von BIONIQ integriert sich nahtlos in die Decke und wird damit ein natürlicher Teil der Architektur. Eine speziell entwickelte PROLICHT-Doppelbohrkrone ermöglicht eine präzise Deckenvorbereitung und ein absolut bündiges Ergebnis. Leicht zu montieren, klar im Erscheinungsbild.



bioniq

lichtverteilung

SPOT- bis WIDE FLOOD-Lichtverteilungen mit leistungsstarker Optik sorgen für eine präzise und effiziente Beleuchtung.



optik

Optionales Zubehör wie Waben, lineare und Streulinse ermöglichen eine präzise Strahlformung, die den Projektanforderungen entspricht.

helle farben

Von superwarmem bis zu funktionalem Weißlicht bietet BIONIQ eine breite Palette an Farbtemperaturen.

Mit der Einführung von 2400 K eignet sich das System ideal für die Schaffung warmer, gemütlicher Atmosphären – insbesondere in Wohn- und Gastronomiebereichen.



schutz

Die versiegelte Konstruktion mit Schutzart IP65 als Standard gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Die Bioniq Wallwash-Version ist mit IP20 erhältlich und für vertikale Beleuchtungsanwendungen optimiert.




keine lichtundichtigkeit

Ein lichtundurchlässiges Rückendesign verhindert unerwünschte Lichtemissionen. Das Licht wird ausschließlich nach vorne gerichtet, wodurch eine saubere Integration in Loch- oder Akustikdecken gewährleistet ist.

optionen für sekundärreflektoren

Verschiedene Reflektoroberflächen ermöglichen eine präzise visuelle Feinabstimmung des Lichteinfalls.

Neben dem optionalen glänzend schwarzen ARC-Konus (Antireflexbeschichtung) für reduzierte Blendung ohne Effizienzverlust sind auch Oberflächen in Chrom, Mattweiß und Mattschwarz erhältlich.



präzise einstellung

Die gleichmäßige Drehung um bis zu 350° und die Neigung um bis zu 30° ermöglichen eine präzise Ausrichtung vor Ort. Sichtbare Gradmarkierungen gewährleisten konsistente Ergebnisse über mehrere Leuchten hinweg.



randlos



BIONIQ

ABMESSUNG

H 86 - 122: $\varnothing$ 48 - 87 mm

LICHTLEISTUNG


152 - 2790 lm

LEISTUNG

8.03 - 21.91 W

LED / CCT

2400 K, 2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K

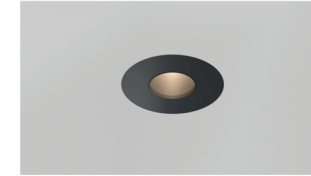

BIONIQ PINHOLE

ABMESSUNG

H 94: $\varnothing$ 67 mm

LICHTLEISTUNG


270 - 951 lm

LEISTUNG

12.32 - 12.98 W

LED / CCT

2400 K, 2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K

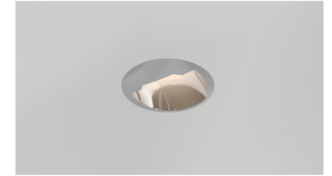

BIONIQ WALLWASH

ABMESSUNG

H 84 - 94: $\varnothing$ 48 - 67 mm

LICHTLEISTUNG

293 - 1138 lm


LEISTUNG

5.5 - 12.31 W

LED / CCT

2400 K, 2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K

einbau

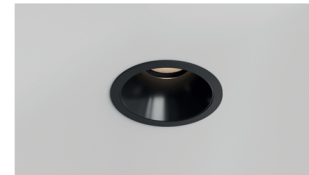

BIONIQ

ABMESSUNG

H 86 - 122: $\varnothing$ 62 - 108 mm

LICHTLEISTUNG


152 - 2790 lm

LEISTUNG

8.03 - 21.91 W

LED / CCT

2400 K, 2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K

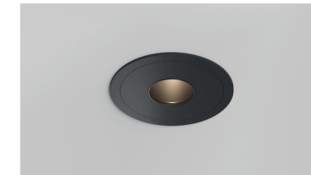

BIONIQ PINHOLE

ABMESSUNG

H 94: $\varnothing$ 82 mm

LICHTLEISTUNG

270 - 951 lm

LEISTUNG

12.32 - 12.98 W

LED / CCT

2400 K, 2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K



BIONIQ WALLWASH

ABMESSUNG

H 84 - 94: $\varnothing$ 62 - 82 mm

LICHTLEISTUNG

324 - 1029 lm

LEISTUNG

5.5 - 12.31 W

LED / CCT

2400 K, 2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K






bioniq



konzipiert für eine ruhige und kontrollierte vertikale Ausleuchtung

—
BIONIQ WALLWASH erzeugt ein gleichmäßiges, homogenes Licht, das die Wahrnehmung des Raums ohne Ablenkung unterstützt. Eine exakt abgestimmte asymmetrische Optik ermöglicht eine konsistente Wandausleuchtung mit hohem Sehkomfort, sodass die Architektur Raumwirkung, Orientierung und Atmosphäre bestimmen kann.

bioniq

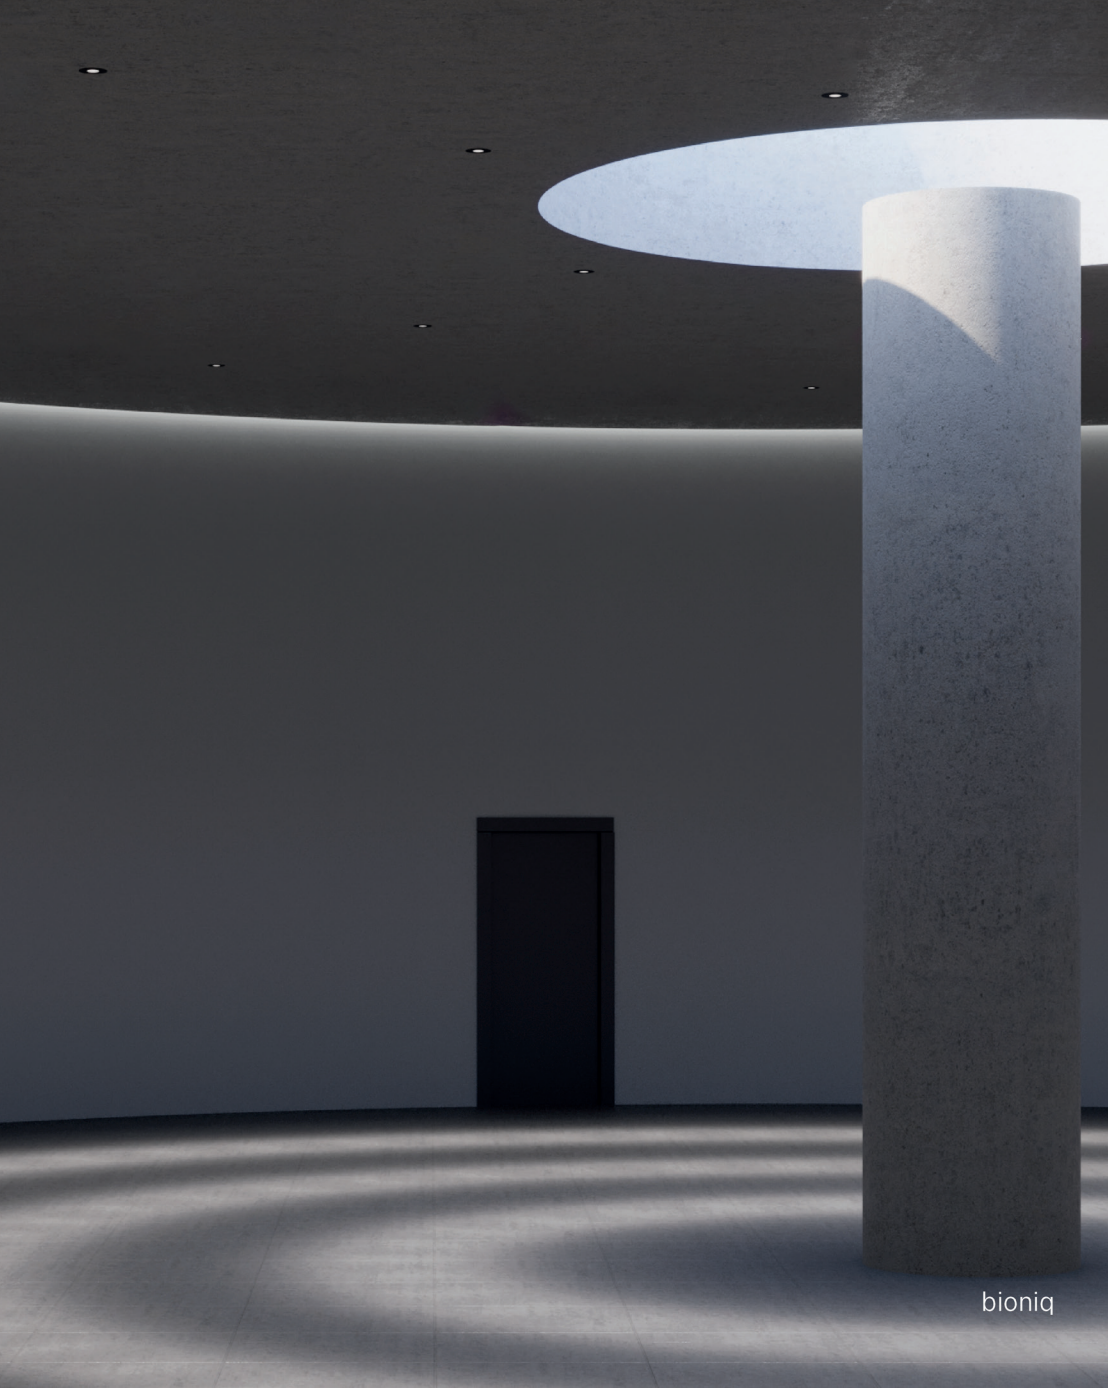

bioniq



bioniq



PROLICHT
designed to create



Präzision in jedem
Detail.
Konfigurieren Sie
BIONIQ.