



forties

DAS SCHWEIZER TASCHENMESSER



PROLIGHT
designed to create

LINIE






forties



forties



forties

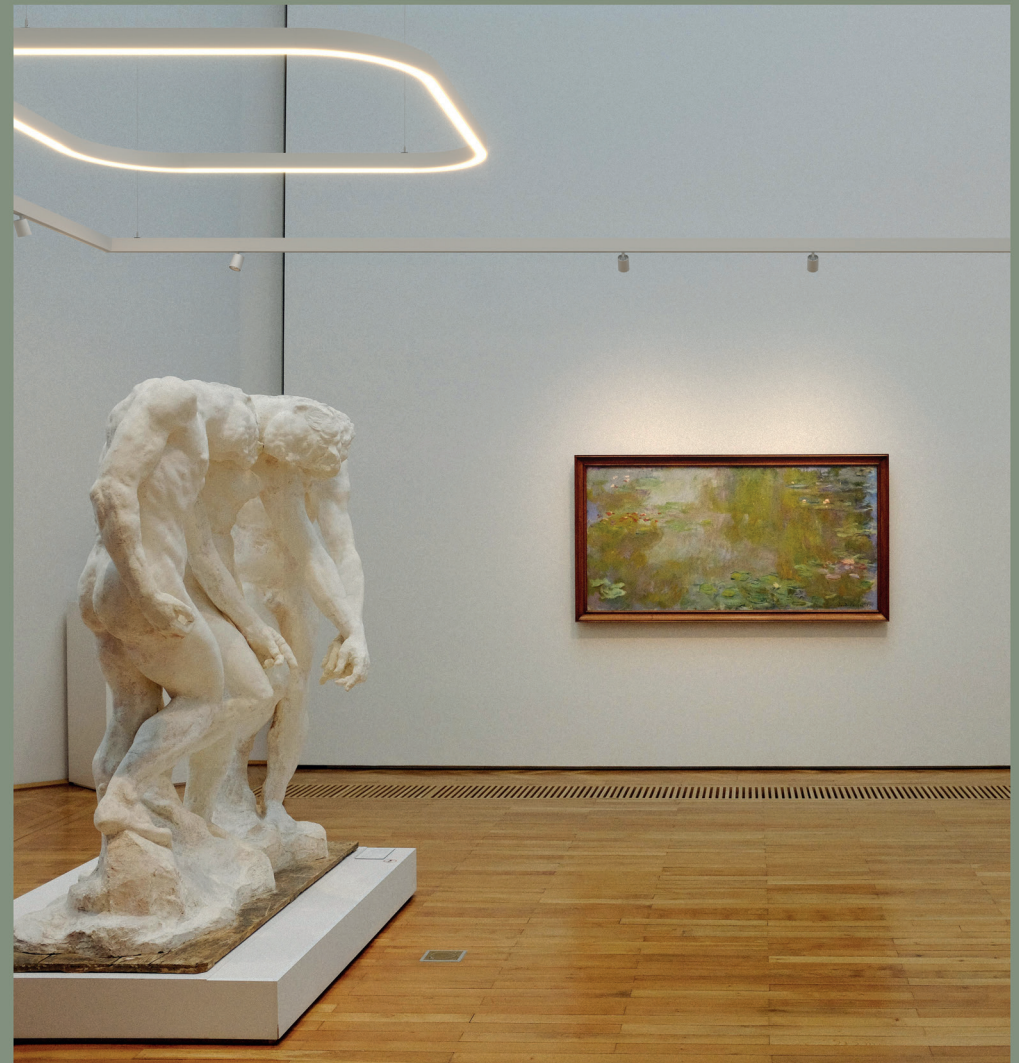



FORTIES ist ein architektonisches Beleuchtungssystem, das auf einer hochmodularen LED-Profilplattform basiert. Es vereint gerade und gebogene Profile, konfigurierbare Lichteinsätze und Schienenelemente in einer einzigen Systemsprache.

Das Herzstück des Systems ist ein kompaktes Profil, das für die Integration in unterschiedliche architektonische Kontexte optimiert ist.

forties

profil-module

Die FORTIES-Profilmodule bilden das strukturelle Rückgrat des Systems und bestimmen die Beleuchtungsmatrix.

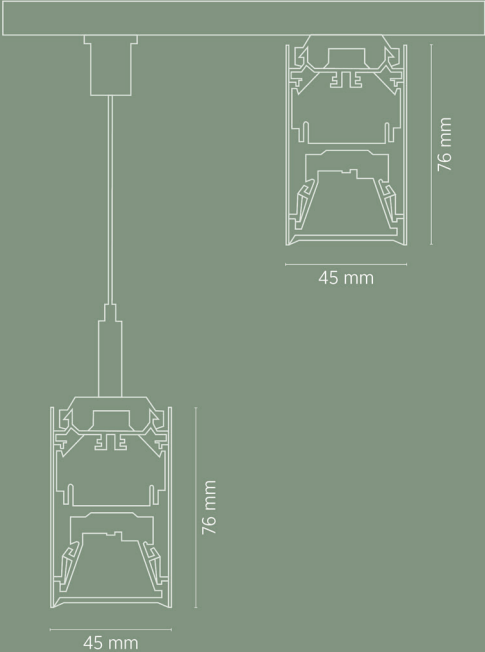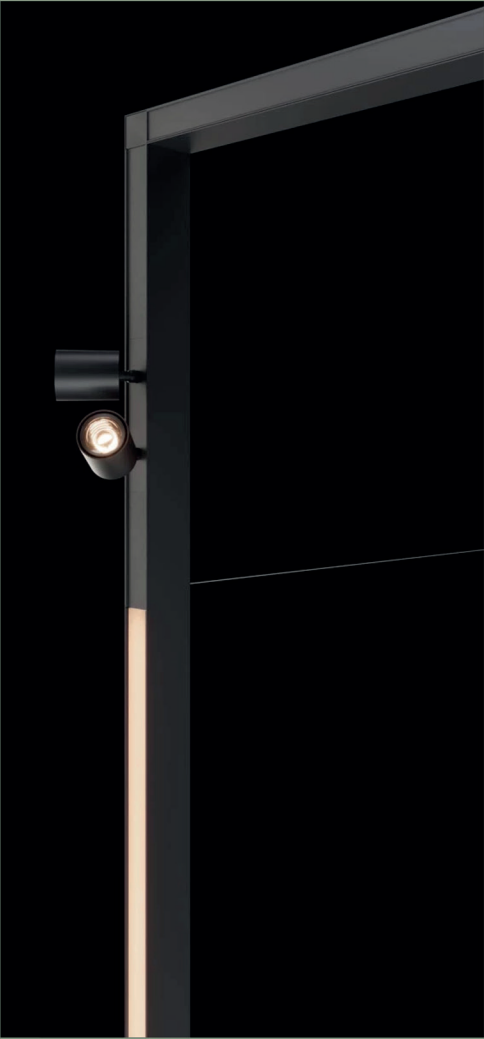


gerade module

Standardlängen: 800 mm – 3000 mm.

Lichtverteilungen: direkt, indirekt, direkt/indirekt kombiniert.

Kompatibel mit einer Reihe von Optiken.

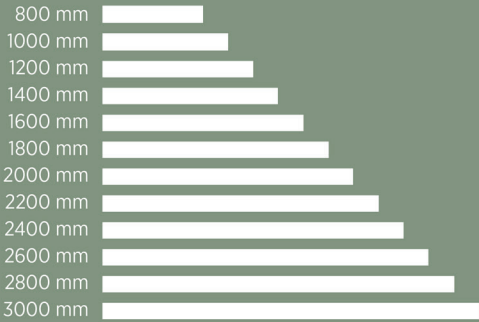


gebogene module

90° segmente: 800 mm – 3100 mm.

45° segmente: 1300 mm – 5150 mm.

Gleiche Verteilungsoptionen wie bei geraden Modulen.

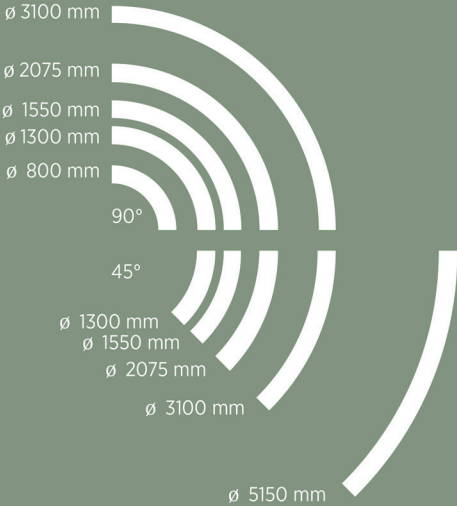

steckverbinder

L-, T- und X-förmige Steckverbinder ermöglichen Verzweigungen und Kreuzverbindungen.



optik

Diffus (opal): gleichmäßiges, weiches Licht.

Glare-control: reduziert die visuelle Belastung unter Arbeitsbedingungen.

Microprism: Erhöhte Leistung bei minimierter Blendung.

Raster: Zielkontrast und geringe UGR-Leistung.

Wallwash (links, rechts, doppelt asymmetrisch): vertikale Flächenbeleuchtung.

option für indirekte beleuchtung


Die abgehängte Version von FORTIES kann auch mit indirekter Beleuchtung konfiguriert werden.

Eine sanfte Aufwärtsbeleuchtung verstärkt die räumliche Tiefe und den Sehkomfort und sorgt für eine ausgewogene Ausleuchtung und eine ruhige Deckenoptik.




installation

Das System ist für eine effiziente Installation und einen einfachen Servicezugang ausgelegt:

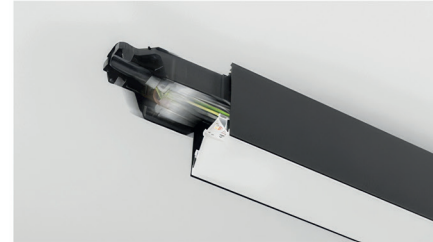

1 | ausziehbare Stromversorgung

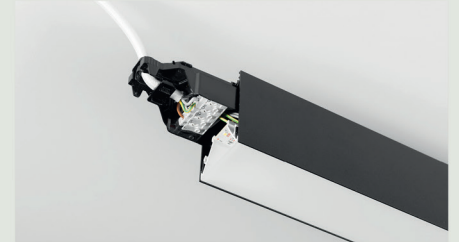

2 | zugängliches Kabelfach




3 | sichere Wiedereinsetzung und Verbindung



4 | minimaler Nachbearbeitungsaufwand erforderlich

forties versionen


einbau

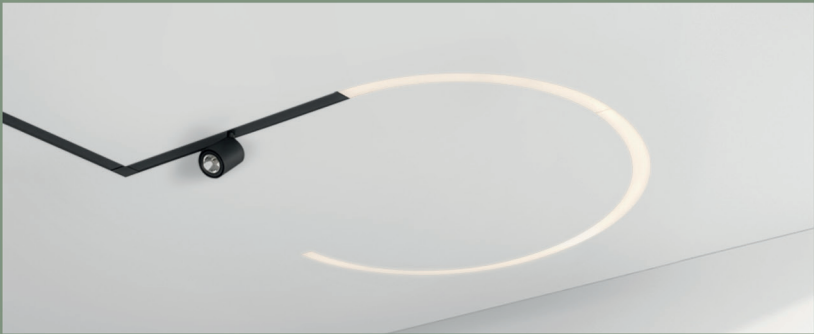

anbau



pendel

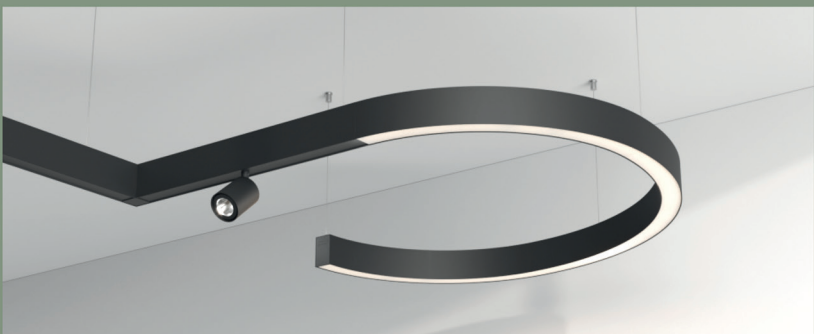

CENTRIQ IN

ABMESSUNG

H 80 - 105:
ø 65 - 83 mm

LICHTLEISTUNG

1022 - 4583 lm

LEISTUNG

13.96 - 46.02 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K



OIKO PRO IN

ABMESSUNG

H 80 - 92: ø 65 mm

LICHTLEISTUNG


919 - 3864 lm

LEISTUNG

13.96 - 42.26 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K



LINEAR INSERT

ABMESSUNG

H 35: 800 - 3000 x
42 mm

LICHTLEISTUNG

688 - 6547 lm

LEISTUNG

5.83 - 44.55 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K



MELT MINI

ABMESSUNG

ø 280 mm

LICHTLEISTUNG


234 lm

LEISTUNG

8 W

LED / CCT

3000 K



SNOOKER

ABMESSUNG

H 72: ø 72 mm

LICHTLEISTUNG

283 - 379 lm

LEISTUNG

6.4 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K



HANGOVER

ABMESSUNG

H 150 - 450:
ø 28 - 75 mm

LICHTLEISTUNG

283 - 792 lm

LEISTUNG

6.4 - 9.8 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K



IMAGINE MICRO

ABMESSUNG

H 76: ø 35 mm

LICHTLEISTUNG

285 - 1337 lm

LEISTUNG

8.59 - 17.4 W

LED / CCT

2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K



BILO

ABMESSUNG

H 120: ø 120 mm

LICHTLEISTUNG


356 - 408 lm


LEISTUNG

6.4 W

LED / CCT


2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K

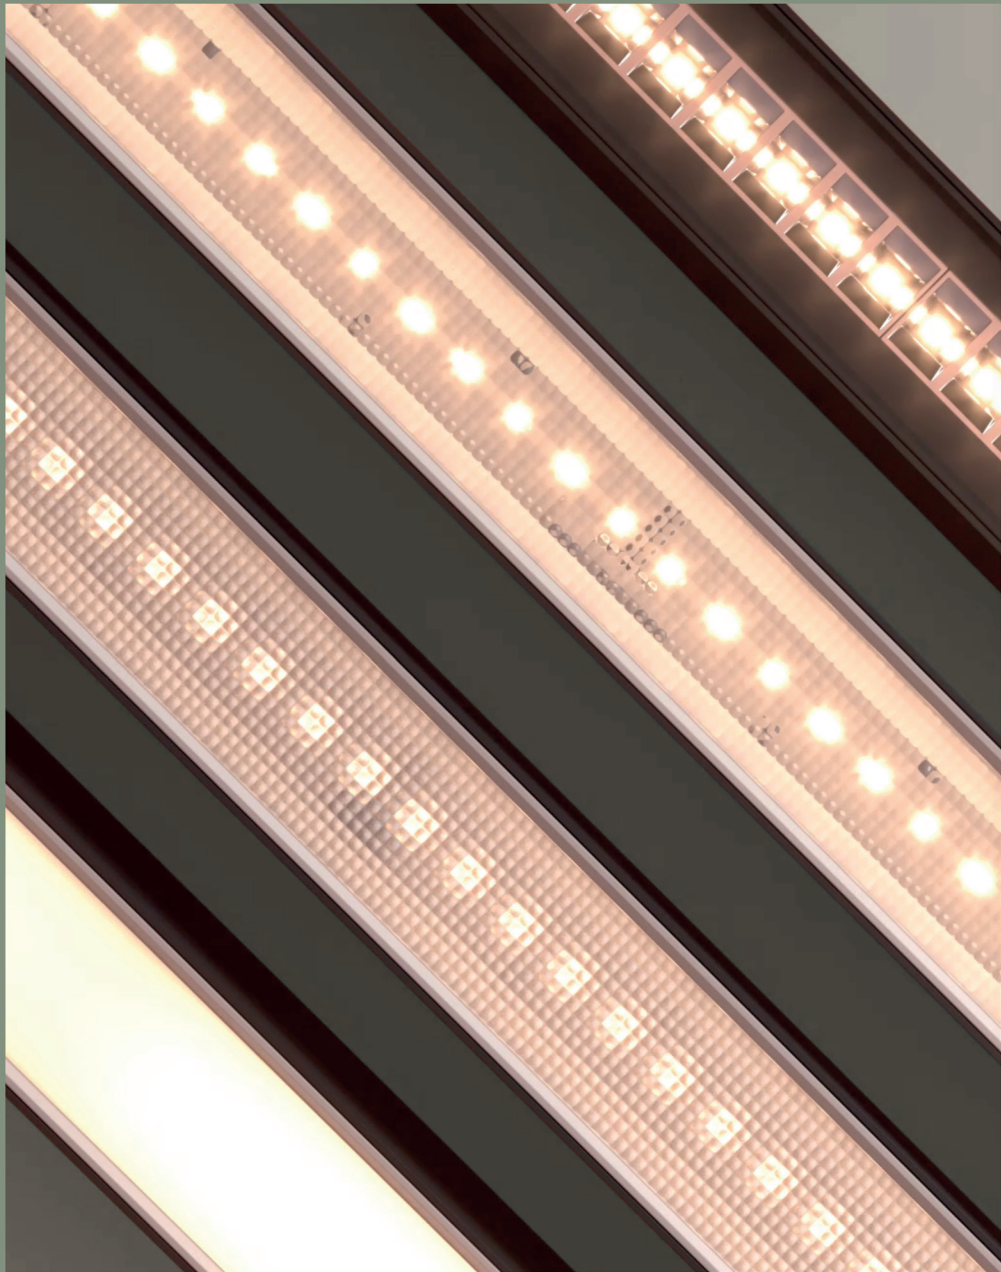

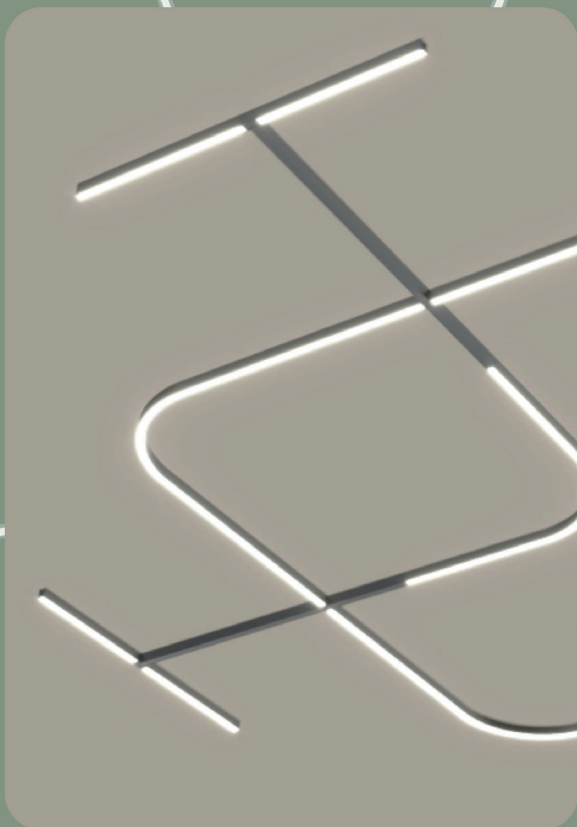



forties

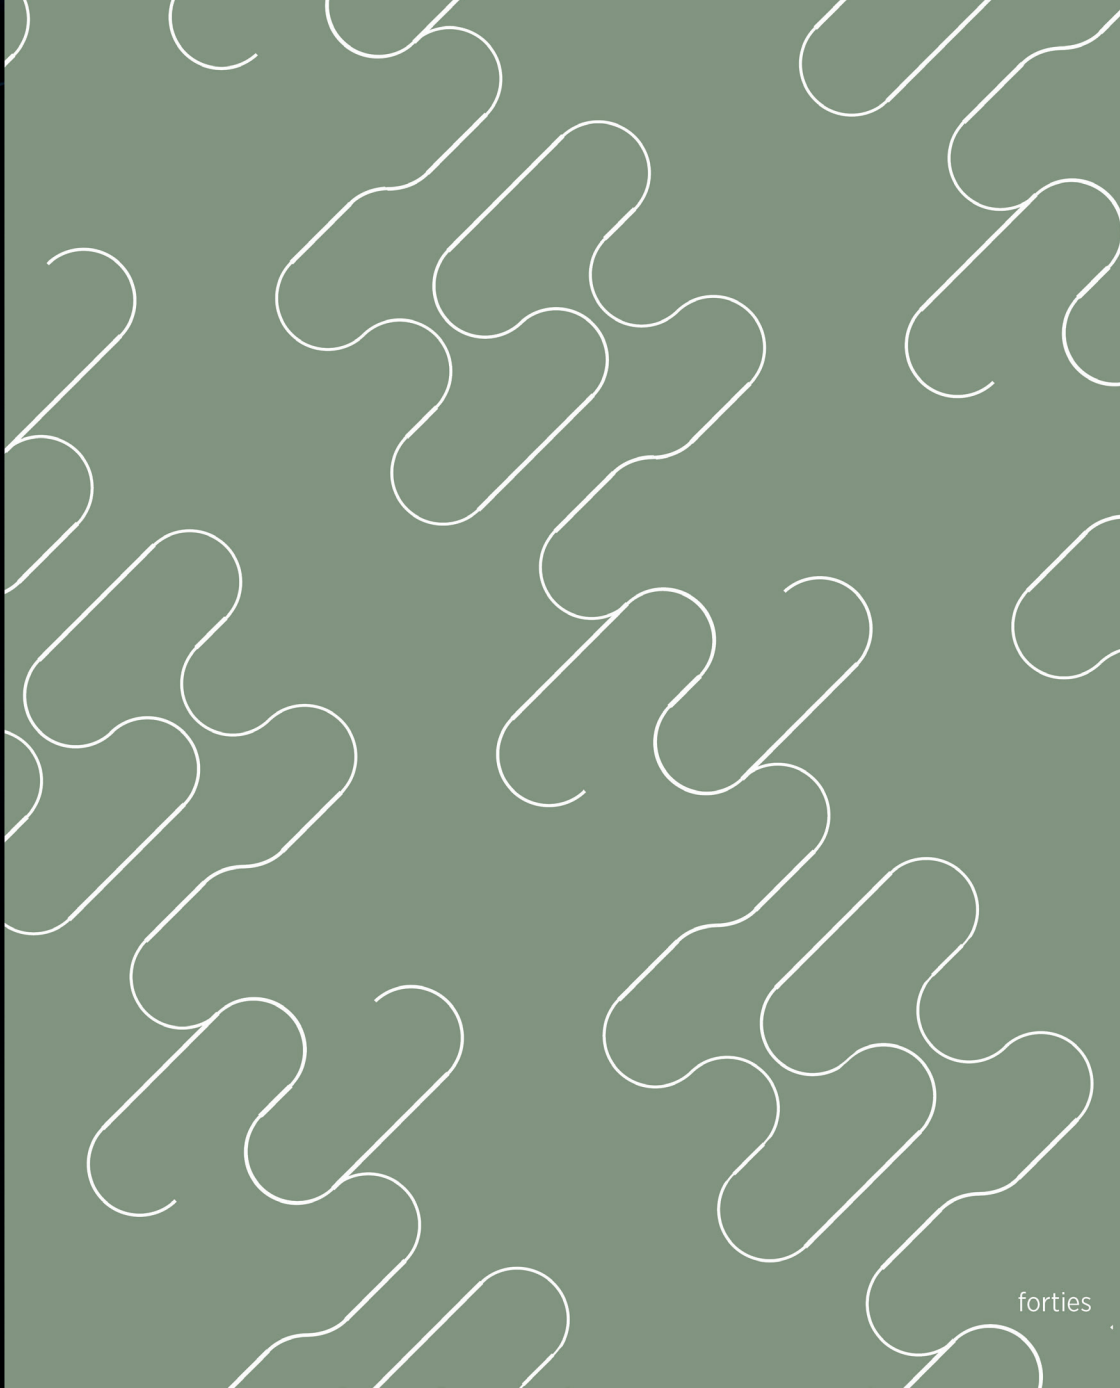

forties



PROLICHT
designed to create



Präzises Licht in
minimalistischer Form
Konfigurieren Sie
FORTIES.