

minimal track

FLEXIBILITÄT AUF
DAS MAXIMUM
REDUZIERT




PROLIGHT
designed to create

LINIE





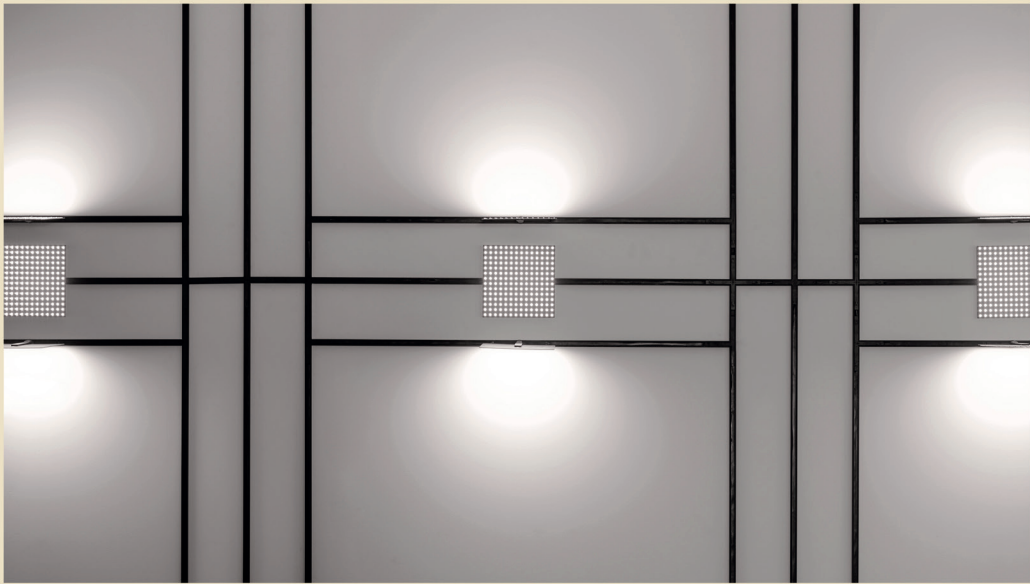




minimal track



Das MINIMAL TRACK-System ist eine ultra-miniaturisierte Lichtschiene für eine nahtlose architektonische Integration. Dank ihrer reduzierten Größe lässt sie sich unauffällig in Decken, Wänden oder abgehängten Konstruktionen installieren. Das System ist als Aufputz-, randlose und abgehängte Version erhältlich und ermöglicht eine präzise Lichtplatzierung, durchgehende Lichtlinien und die individuelle Steuerung jedes einzelnen Lichtmoduls.

minimal track

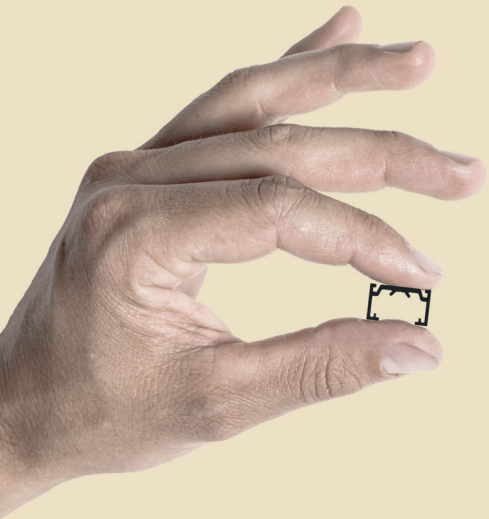

vielseitig und fast unsichtbar

MINIMAL TRACK zeichnet sich durch Reduktion aus. Ein ultrakompaktes System, bei dem fortschrittliche Technologie im Hintergrund bleibt und klare, durchgehende Linien sich nahtlos in die Architektur integrieren. Was sichtbar bleibt, ist die Struktur des Raums, die durch Licht und nicht durch das System geprägt wird.


optisch rahmenlos

Die MINIMAL TRACK mit einer Höhe von nur 9,5 mm lässt sich unauffällig in die Architektur einfügen und überzeugt gleichzeitig mit allen Vorteilen einer Aufputzmontage.



ihre perfekte kurve

Minimal Track Anbau ermöglicht präzise gebogene Konfigurationen durch ein System aus 45°, 90° und 180° gebogenen Verbindungsstücken. Das modulare Konzept ermöglicht kontrollierte Übergänge zwischen geraden und gebogenen Elementen und unterstützt so klare und durchgehende Schienenverläufe. Weitere kundenspezifische Lösungen können auf Anfrage geprüft werden. Alle gebogenen Elemente sind in der PROLICHT-Farbpalette erhältlich.

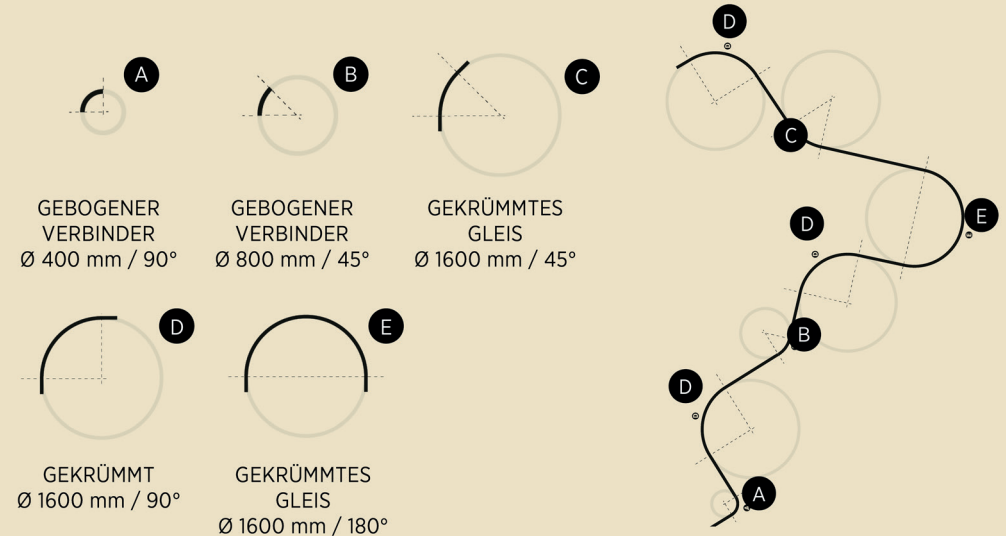

minimal track

montage & anwendungen

Minimal Track Evolution erweitert das System um neue, äußerst diskrete Profilloptionen. Die Schiene ist nun für die Aufputz-, abgehängte und rahmenlose Montage erhältlich. Die abgehängte Version kann mit runden oder rechteckigen Profilen konfiguriert werden, wodurch eine präzise Anpassung an architektonische Anforderungen bei gleichzeitiger Beibehaltung der reduzierten Größe und visuellen Klarheit ermöglicht wird.





unendliche möglichkeiten – ziehen sie ihre grenze


Die oberflächenmontierte MINIMAL TRACK unterstützt gerade und gebogene Konfigurationen mithilfe integrierter 90°-Wand-Decken-Verbinders, T- und X-Verbinder sowie gebogener Verbinders in 45°, 90° und 180°. Die Schienen können vor Ort zugeschnitten werden, und alle Komponenten schließen bündig mit dem Profil ab, um durchgehende, ununterbrochene Lichtlinien zu gewährleisten.



randlos

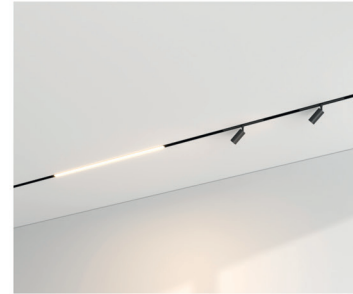


anbau




pendel



SQUARE



ROUND



einsätze



IMAGINE MICRO

ABMESSUNGEN
ø 23 - 35 mm

LICHTLEISTUNG
110 - 668 lm

LEISTUNG
4.33 - 8.7 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K



MICROLINE

ABMESSUNGEN
L 674: 1170 + 1670 mm

LICHTLEISTUNG
386 - 1287 lm

LEISTUNG
8.03 - 23.98 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K



MAGIQ MICRO

ABMESSUNGEN
300 mm

LICHTLEISTUNG
370 - 416 lm

LEISTUNG
4.9 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K, 4000 K




BILO

ABMESSUNGEN
ø 120 mm

LICHTLEISTUNG
356 - 408 lm

LEISTUNG
6.4 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K



MELT MINI

ABMESSUNGEN
H 280: ø 280 mm

LICHTLEISTUNG
220 lm

LEISTUNG
7 W

CCT
3000 K




SNOOKER

ABMESSUNGEN
ø 72 mm

LICHTLEISTUNG
283 - 356 lm

LEISTUNG
6.4 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K




DISQ ROUND

ABMESSUNGEN
ø 206 mm

LEISTUNG
400 lm

LEISTUNG
5.06 W

LED / CCT INDIRECT
2700 K



DISQ SQUARE

ABMESSUNGEN
216 x 216 mm

LEISTUNG
400 lm

LEISTUNG
5.06 W

LED / CCT INDIRECT
2700 K



HANGOVER

ABMESSUNGEN
H 150 - 450: ø 28 - 75 mm

LEISTUNG
335 - 463 lm

LEISTUNG
6.4 - 9.8 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K,
3500 K, 4000 K







minimal track

minimal track



PROLICHT
designed to create



Nahtloses Licht –
reduziert im Ausdruck.
Konfigurieren Sie
MINIMAL TRACK.