



oiko_

IM MITTELPUNKT DER AUFMERKSAMKEIT



PROLICHT
designed to create

PUNKT





leicht und ruhig verfeinert

—
OIKO wurde entwickelt, um durch seine minimale Präsenz außergewöhnlichen Sehkomfort zu bieten, und fügt sich nahtlos in die Architektur ein. Es sorgt für eine ruhige, gleichmäßige Beleuchtung und schafft Räume, die klar, ausgewogen und mühelos wirken.


oiko




oiko



gold beam



silent beam



schwarz & gold

—
Zwei Reflektorausführungen, zwei Lichtwirkungen.
Schwarz fügt sich dezent in die Deckenarchitektur ein. Gold bleibt bewusst sichtbar und setzt warme, hochwertige Akzente im Raum.


oiko



oiko



oiko

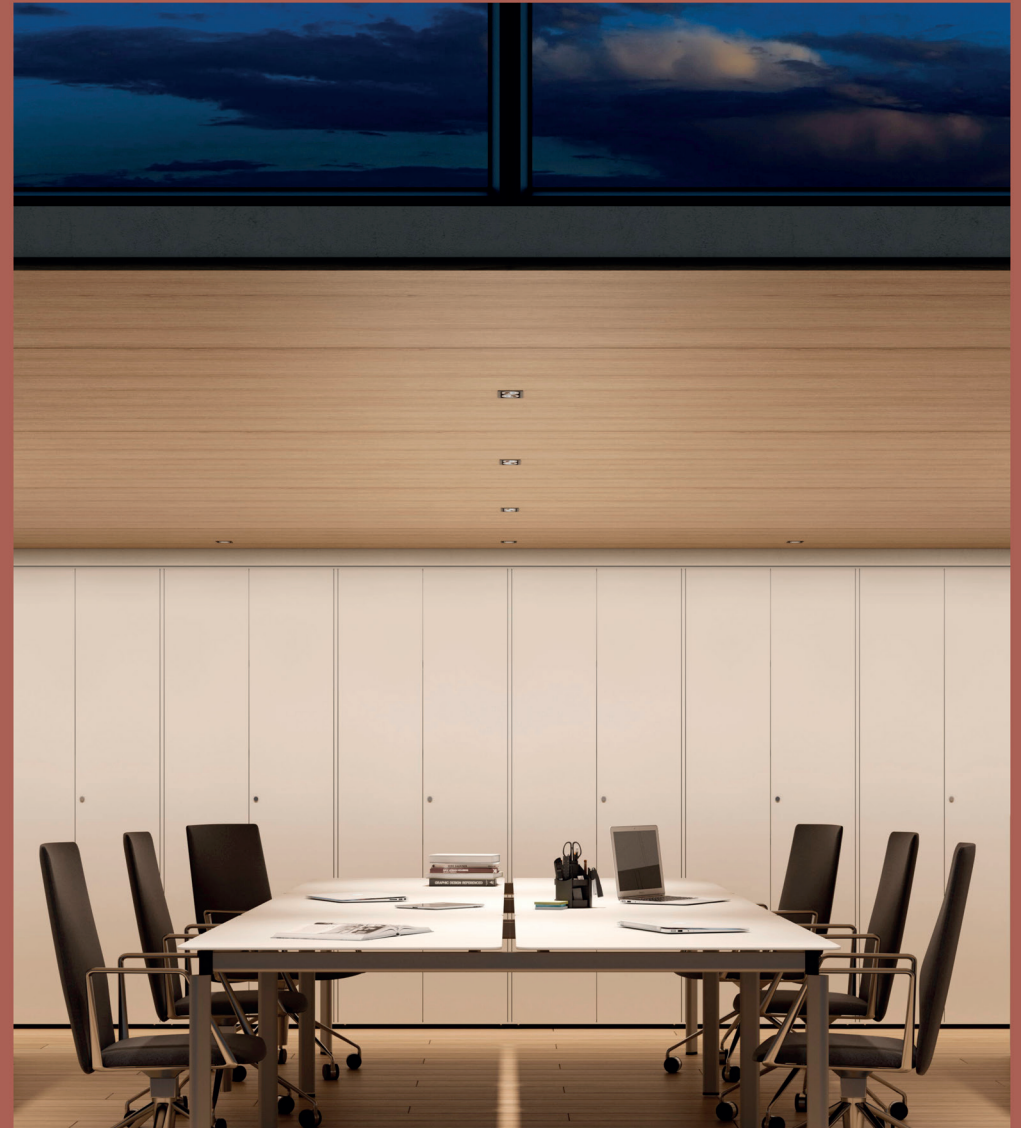

OIKO ist darauf spezialisiert, hervorragende Beleuchtung mit minimaler Einbautiefe zu bieten. Das Sortiment an LED-Downlights und Strahlern sorgt für eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung, selbst in Räumen mit stark eingeschränkter Deckenhöhe.

oiko

hochleistungs- reflektortechnologie

Hochleistungsreflektoroptiken sorgen für eine präzise, gleichmäßige Lichtlenkung ohne Streulicht, einschließlich Tunable White. Abstrahlwinkel von 14° bis 60° und eine spezielle Wandfluter-Version gewährleisten eine gleichmäßige Lichtqualität über den gesamten Bereich.



unendliche anwendungsmöglichkeiten

OIKO bietet Einbau-, Anbau- und Pendellösungen für Schienen- und Einzelinstallationen. Eine große Auswahl an Reflektoren, von Superspot bis zu breiten Abstrahlwinkeln, gewährleistet präzise Flexibilität bei der Anwendung.

Die Doppelfunktionsoptik von Oiko Pro kombiniert Wandflutung und Downlight in einer Leuchte und macht das System zu einem vielseitigen Werkzeug für die architektonische Lichtgestaltung.

14°



34°




50°



60°




DOUBLE FUNCTION
WALLWASH



einbau




ADJUSTABLE
ABMESSUNGEN
H 93 - 116: ø 75
LICHTLEISTUNG
709 - 1645 lm
LEISTUNG
13.96 - 16.37 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K

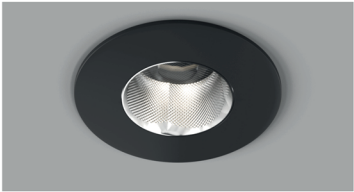


ROUND
ABMESSUNGEN
H 43 - 118: ø 75 mm
LICHTLEISTUNG
709 - 1645 lm
LEISTUNG
13.96 - 16.37 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K

randlos

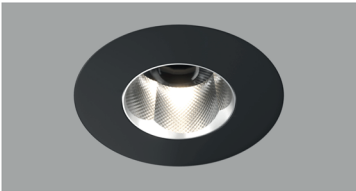

ROUND
ABMESSUNGEN
H 43 - 64: ø 75 mm
LICHTLEISTUNG
709 - 1645 lm
LEISTUNG
13.96 - 16.37 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K

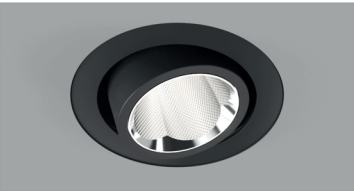


ADJUSTABLE
ABMESSUNGEN
H 103 - 116: ø 75 mm
LICHTLEISTUNG
709 - 1645 lm
LEISTUNG
13.96 - 16.37 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 K - 6500 K

anbau



PRO ROUND
ABMESSUNGEN
H 125: ø 75 mm
LICHTLEISTUNG
1039 - 1451 lm
LEISTUNG
12.94 - 14.06 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

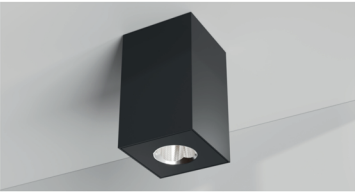

PRO SQUARE
ABMESSUNGEN
H 125: 75 x 75 mm
LICHTLEISTUNG
1039 - 1451 lm
LEISTUNG
12.94 - 14.06 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

pendel



ROUND
ABMESSUNGEN
H 125: ø 75 mm
LICHTLEISTUNG
1039 - 1451 lm
LEISTUNG
12.94 - 14.06 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K



SQUARE
ABMESSUNGEN
H 125: 75 x 75 mm
LICHTLEISTUNG
1039 - 1451 lm
LEISTUNG
12.94 - 14.06 W
LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

oiko pro slim

Oiko Pro Slim reduziert den Durchmesser für eine unauffälligere Präsenz und eignet sich ideal für Flure, Boutiquen und Ausstellungsräume, die hohe Leistung in kompakter Form erfordern.

einbau



ABMESSUNGEN
H 56 - 72: ø 58 mm

LICHTLEISTUNG
345 - 1254 lm

LEISTUNG
8.14 - 11.04 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K

anbau



ABMESSUNGEN
H 90: ø 59 mm

LICHTLEISTUNG
345 - 1254 lm

LEISTUNG
8.14 - 11.04 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K



oiko pro in anbau



ABMESSUNGEN
H 120 - 160: ø 65 mm

LICHTLEISTUNG
919 - 1932 lm

LEISTUNG
13.96 - 21.13 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K

schiene



ABMESSUNGEN
H 136 - 144: 158 - 265, ø 65 mm

LICHTLEISTUNG
919 - 1932 lm


LEISTUNG
13.96 - 21.13 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K

ein strahler. vier verschiedene baldachin optionen.


Mit vier verschiedenen Abdeckungsoptionen passt sich Oiko Pro In nahtlos an unterschiedliche Deckenarten und architektonische Gegebenheiten an.

Der Strahler ist mit mehreren 3-Phasen-Schienensystemen kompatibel und kann in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt werden, wodurch er sich besonders für flexible Einzelhandelsumgebungen eignet. Der Treiber ist in den Adapter integriert, wodurch unnötige Komponenten reduziert werden und ein klares, unauffälliges Erscheinungsbild der Schiene gewährleistet ist.

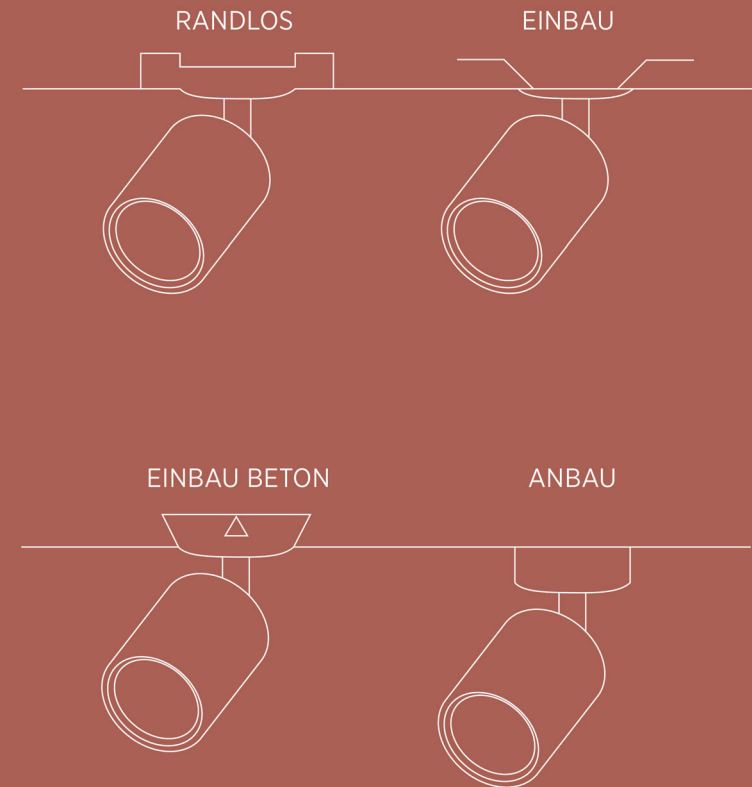

oiko pro system

randlos

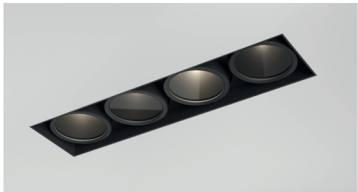


ABMESSUNGEN
H 87: 57 x 57 - 220 mm


LICHTLEISTUNG
4 x 1020 lm

LEISTUNG
39.2 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K

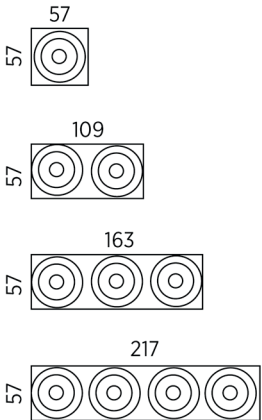

einbau

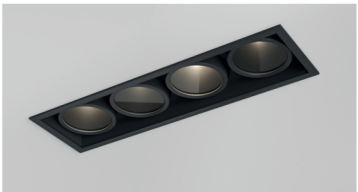


ABMESSUNGEN
H 87: 69 x 69 - 231 mm

LICHTLEISTUNG
4 x 1020 lm


LEISTUNG
39.2 W

LED / CCT
2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
TUNABLE WHITE:
2700 k - 6500 K

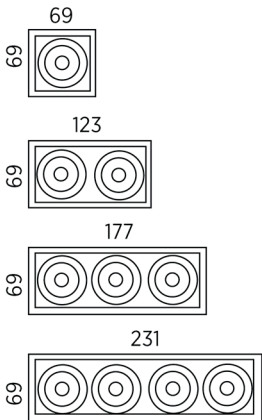

individuell einstellbar

Egal, ob ein, zwei, drei oder vier Downlights – mit Oiko Pro lässt sich die Lichtstimmung perfekt abstimmen. Dieser Einbaustrahler ermöglicht die vollständige Steuerung, um jede Lichtquelle unabhängig voneinander zu neigen oder zu drehen.

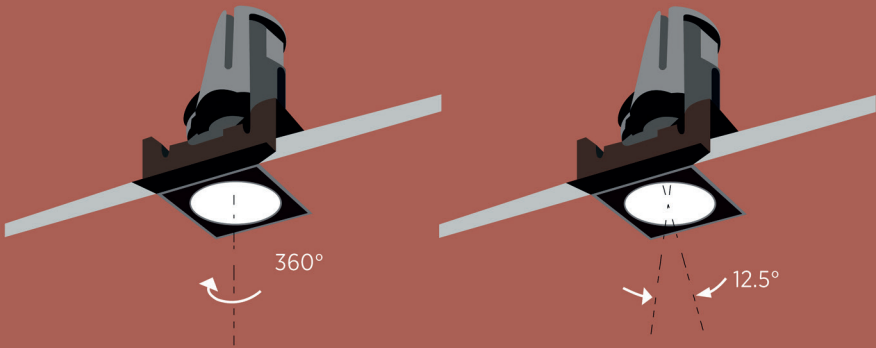

flexibilität zu jeder zeit

Höchste Flexibilität mit Magiq Pro: unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten, vollständig austauschbare Module und die Freiheit, die gewünschte Konfiguration sogar während der Installation festzulegen.






oiko



oiko



oiko

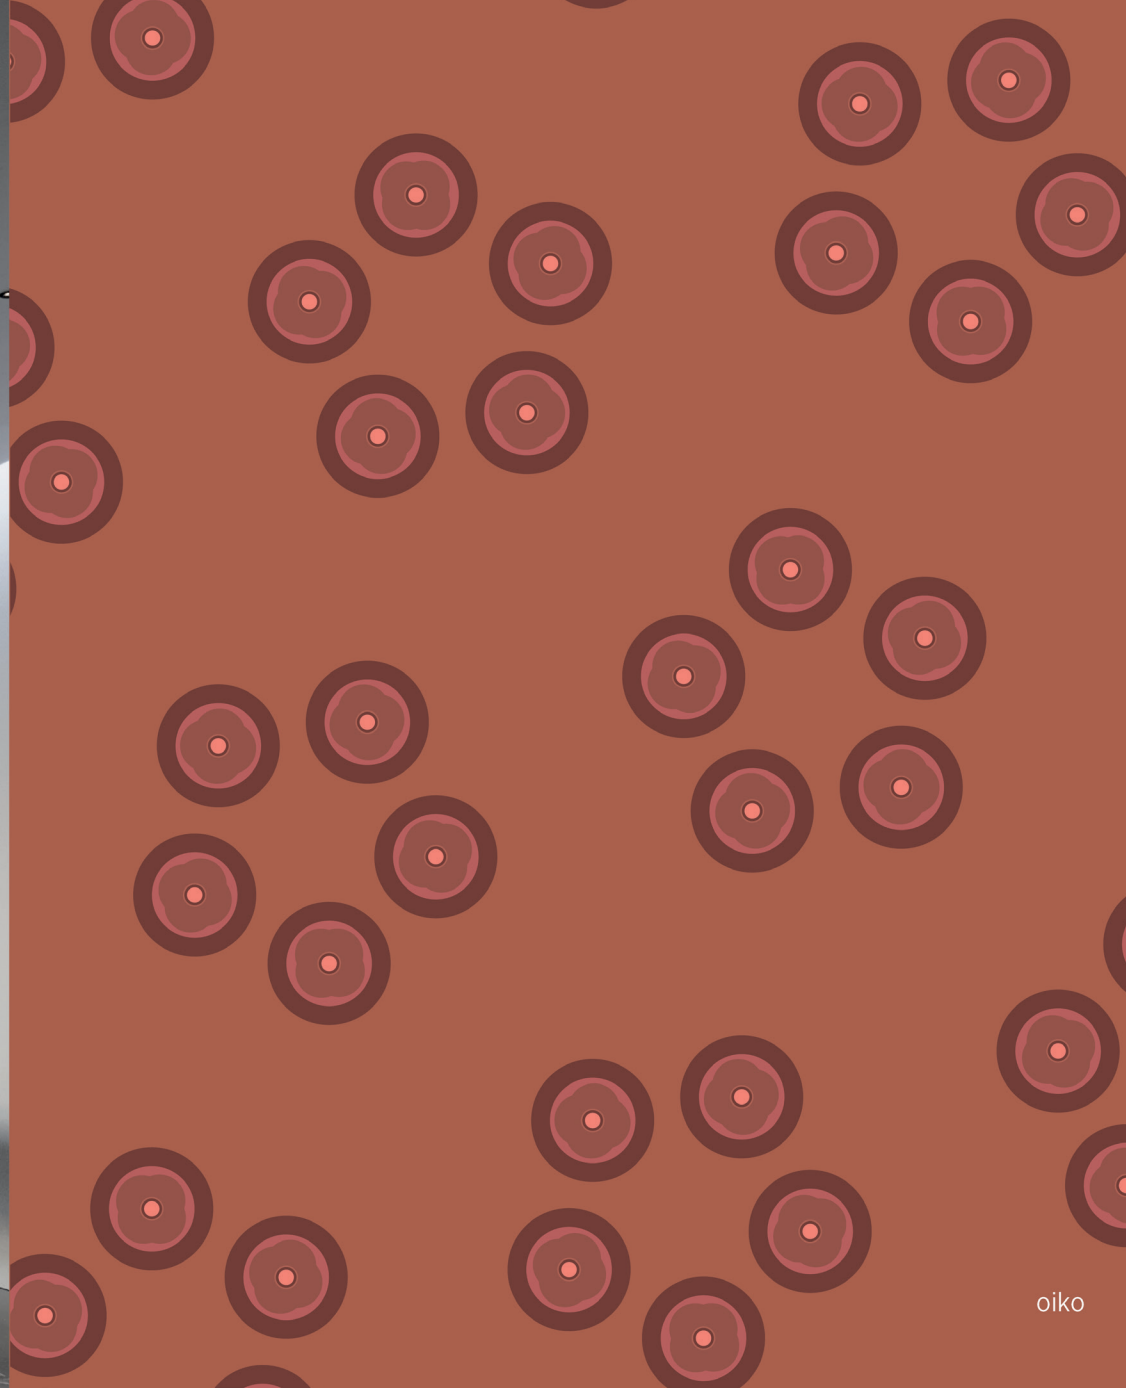

oiko



PROLICHT
designed to create



Ruhiges Licht für
klare Architektur.
Konfigurieren
Sie OIKO.